

TONTE ET JARDINAGE 2017

SANS FIL
ET SANS SE
FATIGUER AVEC
ENERGYFLEX.



NOUS NOUS
OCCUPONS
DE LA TONTE.
VOUS PROFITEZ
DE VOTRE TEMPS
LIBRE.

AL-KO
QUALITY FOR LIFE





TONTE ET JARDINAGE

Un beau jardin est un terrain de jeux et de détente idéal – surtout lorsque le gazon est parfaitement tondu et vos plantes et plates-bandes entretenues au mieux. Il suffit souvent de quelques gestes appropriés et naturellement d'outils adéquats :

	Page
Gamme de batteries EnergyFlex	10 – 13
Tondeuses robots	14 – 17
Tondeuses à batterie.....	18 – 19
Tondeuses thermiques	20 – 33
Tondeuses mulching	34 – 35
Tondeuses électriques	36 – 39
Motofaucheuses	40 – 41
Tondeuses hélicoïdales	42 – 43
Scarificateurs	44 – 45
Débroussailleuses et coupe-bordures	46 – 55
Outils de jardin.....	56 – 57
Taille-haies	58 – 61
Broyeurs.....	62 – 63
Tronçonneuses	64 – 69
Fendeurs de bûches.....	70 – 73
Motobineuses	74 – 75
Groupes électrogènes.....	76 – 77
AL-KO pour les enfants.....	78 – 79
Données techniques.....	80 – 81



LA MARQUE AL-KO

Sécurité, confort et joie sont des éléments importants de la vie et caractérisent également nos activités. Cela résume parfaitement notre identité, véhiculée par la marque AL-KO et par l'ensemble de nos produits. Nous vivons pour la qualité. Nous concentrons nos efforts pour concrétiser un concept chargé d'émotions : améliorer la qualité de vie de nos clients. C'est ce que nous entendons par Quality of Life.

La direction d'AL-KO KOBER SE

(de d. à g.) :

Stefan Kober (CEO)

et Dr. Nico Reiner (CFO)



LE PLAISIR DE JARDINER


Depuis plus de 50 ans, nous concevons et mettons au point des outils de jardin innovants, satisfaisant à toutes les exigences dans les domaines les plus divers. Nos outils ne témoignent pas uniquement de nos longues années d'expérience en termes de technique et de fonctionnalité – ils sont également devenus une référence en matière de design. Mais que seraient nos innovations sans nos clients, sans vous ? Car il n'y a que vous pour faire de nos outils de jardin un succès. C'est pour cela que nous mettons tout en œuvre pour vous séduire – afin que chaque jour vous obteniez pleine satisfaction dans votre petit coin de paradis personnel et réitériez ce refrain : « Parfait ».

Entrez dans l'univers AL-KO et faites la connaissance de nos produits de qualité supérieure – vous y trouverez également sans aucun doute l'outil adéquat satisfaisant à vos exigences. Faites-vous plaisir, feuillotez notre catalogue, découvrez nos offres et, bien sûr, travaillez avec les outils de jardin AL-KO.

A handwritten signature in black ink, reading "Wolfgang Hergeth".

Wolfgang Hergeth
Directeur général

LES TECHNIQUES DE JARDINAGE AL-KO PROFITER DU JARDIN EN TOUTE SIMPLICITÉ

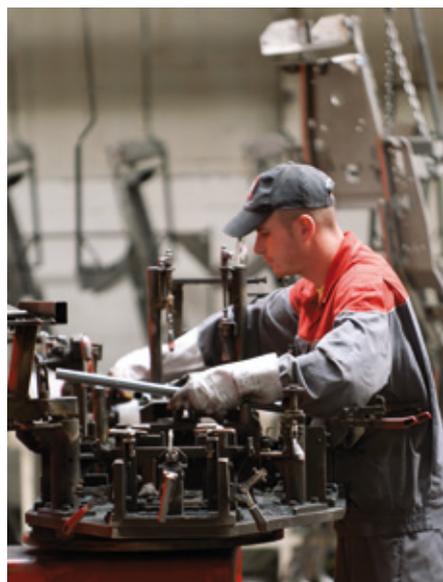

AL-KO conçoit ses tondeuses
en pleine campagne, dans l'usine
d'Obdach en Autriche

UNE QUALITÉ CONVAINCANTE


AL-KO commercialise des tondeuses de qualité « made in Austria ». Car c'est ici même, dans la paisible commune d'Obdach, en plein cœur de la Styrie, que nous produisons une grande partie des outils de jardin conçus en Souabe bavaroise. Avec la flexibilité et la sécurité qui caractérisent une entreprise gérée par son propriétaire et un objectif : toujours satisfaire les souhaits de nos clients.

PUR PRODUIT AL-KO DÉVELOPPÉ EN ALLEMAGNE – FABRIQUÉ EN AUTRICHE

LES EXIGENCES LES PLUS SÉVÈRES

Nos ingénieurs en Recherche et Développement, avec toute leur rigueur allemande, donnent naissance à des appareils et outils de jardin innovants à partir de centaines de pièces différentes : des matériaux très qualitatifs, une technologie de pointe, une ergonomie parfaite et un sens du design et des détails incontestable rendent nos produits irréprochables.

L'exigence d'une grande qualité, qui distingue la marque AL-KO, est garantie par notre programme technologique complet, planifié et mis en œuvre par les ingénieurs concepteurs, les designers et les techniciens AL-KO, depuis la première ébauche jusqu'au produit final, en passant par la fabrication des prototypes.

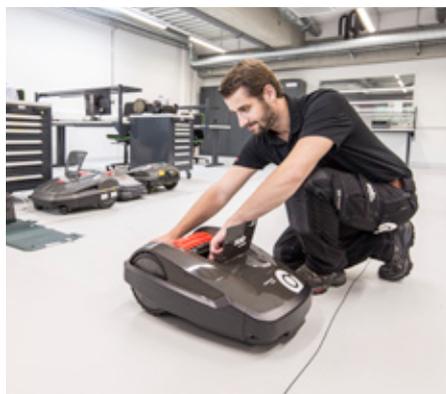

Les appareils innovants AL-KO sont développés dans le nouveau centre technologie de Kötz et y sont contrôlés de fond en comble.

QUELLE TONDEUSE POUR QUEL JARDIN ?

**GRÂCE À NOUS, TROUVEZ LA TONDEUSE ADÉQUATE
SATISFAISANT À VOS EXIGENCES**



COMBIEN DE TEMPS SOUHAITEZ-VOUS PASSER À TONDRE ?

Il est recommandé de choisir un outil aux dimensions adaptées à la superficie de votre jardin. Car la largeur de coupe est un critère déterminant pour connaître la durée de la tonte. En règle générale : plus la largeur de coupe est importante, plus la tonte est rapide. Le vidage du bac de ramassage s'avère en outre moins fréquent puisque les bacs des outils de jardin plus larges sont généralement de plus grandes dimensions. Et si la tonte est une corvée, optez plutôt pour une tondeuse robot.



VOUS SOUHAITEZ MULCHER OU ÉJECTER SUR LE CÔTÉ ?

Les tondeuses thermiques AL-KO sont les championnes dans leur domaine – même en ce qui concerne le mulching et l'éjection sur le côté. Car de nombreux modèles peuvent être transformés en un tour de main grâce au montage de l'obturateur mulching ou du dispositif d'éjection latérale, ne nécessitant aucun outil. Pour les connaître, reportez-vous aux catégories **3EN1** ou **4EN1**.



COMMENT VOTRE JARDIN EST-IL AMÉNAGÉ ?

De petite taille avec peu de gazon, de taille moyenne avec des plates-bandes et des pentes ou de grande taille aux configurations complexes – peu importe l'apparence de votre jardin ou vos exigences en matière de confort, nous avons toujours l'outil idéal pour vous : de la petite tondeuse électrique présentant une largeur de coupe de 32 cm à la tondeuse robot pratique, en passant par la tondeuse thermique à autoproulsion à réglage progressif.

JARDIN DE PETITE TAILLE


Nous vous recommandons alors une tondeuse manuelle et maniable pourvue d'un moteur électrique ou thermique.

JARDIN DE TAILLE MOYENNE

Votre jardin se compose de très grandes surfaces de gazon mais également de légères pentes ? Nous vous conseillons alors un outil d'une plus grande largeur avec traction pour une tonte confortable et sans fatigue ou une tondeuse robot.



POUR 400 m² DE GAZON, VOUS AVEZ BESOIN DE ...

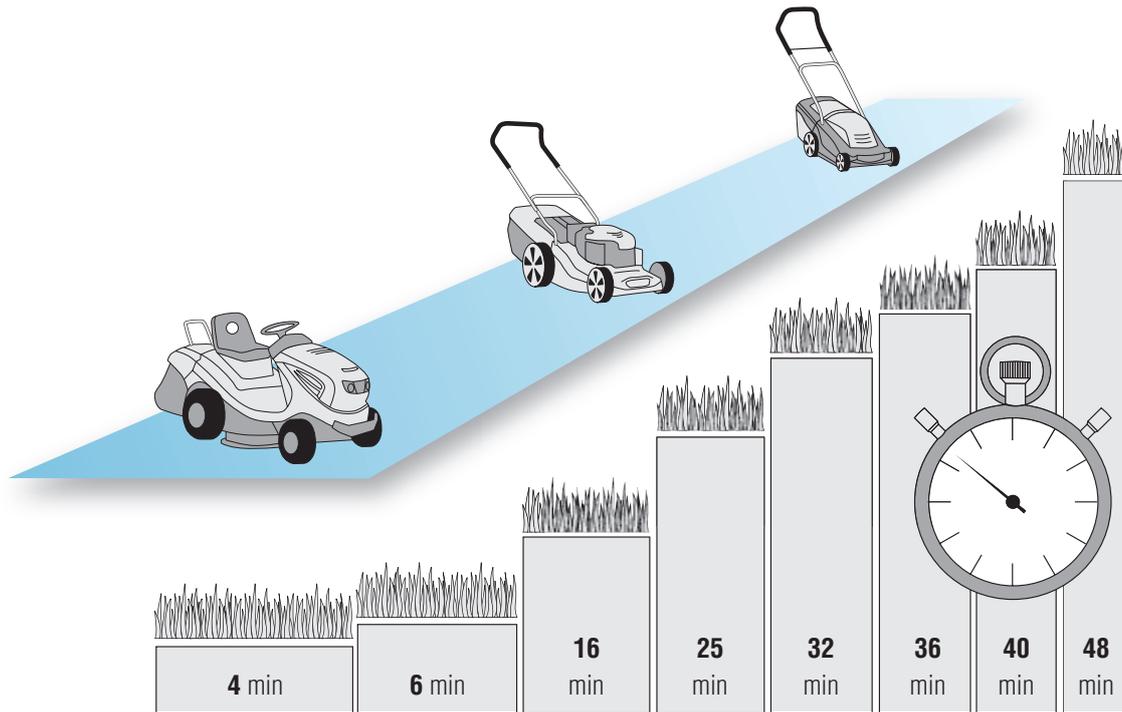

La durée de travail peut varier en fonction de la météo, du type de tonte et du jardin.



Largeur de coupe en cm

105	95	51	46	42	40	38	32
-----	----	----	----	----	----	----	----



Nombre de vidanges du bac

1	1-2	3-4	4-5	5-6	6-7	8-9	11-12
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

JARDIN DE GRANDE TAILLE

Vous possédez de grandes surfaces de gazon, des plates-bandes, des arbres et des buissons dans votre jardin ? Votre terrain est en pente et souvent recouvert d'herbes hautes ? Une tondeuse avec traction et VarioSpeed, une tondeuse autoportée ou une tondeuse robot sont alors adéquates.



Tout simplement imbattable : avec une tondeuse robot AL-KO, vous pouvez vous reposer en toute tranquillité.

TOUS POUR UN, TOUS AL-KO

**LA GAMME DE BATTERIES ENERGYFLEX POUR
UN JARDINAGE SANS CÂBLE ET SANS PEINE**



UNE BATTERIE POUR TOUS

Tondre la pelouse, tailler la haie ou souffler les feuilles mortes avec une seule et même batterie – rien de plus facile avec la gamme EnergyFlex. Son point fort : une batterie et un chargeur sont fournis avec les tondeuses. Les outils manuels compatibles (sans batterie) peuvent ensuite être commandés séparément.



TECHNOLOGIE LITHIUM-ION

La batterie EnergyFlex, forte de ses 36 V et 4 Ah, affiche une puissance exceptionnelle. Elle est, en plus, extrêmement durable grâce à ses cellules lithium-ion et ne se décharge pas, car elle n'a pas d'effet de mémoire.



SILENCE ET ZÉRO EMISSION

Innovante, respectueuse de l'environnement et propre – la nouvelle gamme de batterie EnergyFlex permet de réaliser tous les travaux de jardinage sans fil et sans effort. La cerise sur le gâteau : la batterie lithium-ion puissante s'intègre dans tous les appareils de la gamme EnergyFlex, ainsi, selon l'application, vous pouvez la changer d'appareil en un clin d'œil.

La pièce maîtresse de la gamme EnergyFlex est le bloc batterie 36 V/4,0 Ah. Outre son design attrayant, il impressionne par son toucher agréable et son faible temps de charge de seulement 1,5 h. Le témoin DEL intégré indique l'état de la batterie.

Quand la batterie est chargée, elle permet de travailler jusqu'à 120 minutes selon les appareils. Parmi ses appareils on compte quatre tondeuses à gazon, ainsi que de nombreux outils manuels – coupe-bordure, souffleur de feuilles, taille-haie, tronçonneuse et Multitool : tout y est.

Grâce à ses composants variés, le Multitool est parfaitement équipé pour tous les types de jardin. Au sol ou en hauteur, les accessoires pour débroussailluse, coupe-bordure, taille-haie et élagueuse permettent de réaliser tous les travaux silencieusement, sans émission et sans câble gênant.



SOYEZ ATTENTIF À CE SYMBOLE

Afin de vous aider à repérer les produits de la gamme EnergyFlex, nous les avons distingués à l'aide d'une symbole « batterie verte ». Vous pouvez également vous faire une idée de l'ampleur de la gamme sur la page suivante.

ASSISTANCE PRATIQUE

LA VARIÉTÉ DE LA GAMME DE BATTERIE

ENERGY FLEX

Avec quatre tondeuses et quatre outils manuels, la gamme de batterie EnergyFlex offre tout ce dont vous avez besoin pour votre jardin. Son point fort : la batterie compatible avec tous les appareils de la gamme et son chargeur sont livrés avec la tondeuse. Toutefois, vous pouvez commander la batterie et le chargeur séparément.

ASPIRATEUR DE FEUILLES

DEUX EMBOUTS TUBULAIRES INCLUS



LB 36 Li 

Type de batterie	lithium-ion (36 V / 4 Ah)
Temps de fonctionnement et de recharge de la batterie	30 / 90 min
Batterie(s) / chargeur(s) inclus	- / -
Vitesse de l'air	115 – 250 km/h
Débit volumique	330 m³/h
Embouts tubulaires	2
Réglage	progressif
Poids approx. (sans / avec batterie)	2,2 / 3,6 kg
Code art. / Code EAN	113 332 / 400 371 805 5214



Batterie

36 V / 4 Ah, Li-Ion, 144 Wh

Réf. 113 280, EAN 400 371 805 5283

Chargeur

36 V / 3 A

Réf. 113 281, EAN 400 371 805 5290

Taille-haie	HT 36 Li 
Type de batterie	lithium-ion (36 V / 4 Ah)
Temps de fonctionnement et de recharge de la batterie	120 / 90 min
Code art. / Code EAN	113 331 / 400 371 805 5207

Détails à la page 60



Tronçonneuse	CS 36 Li 
Type de batterie	lithium-ion (36 V / 4 Ah)
Temps de fonctionnement et de recharge de la batterie	20 / 90 min
Code art. / Code EAN	113 365 / 400 371 805 6464

Détails à la page 64



Trimmer	GT 36 Li 
Type de batterie	lithium-ion (36 V / 4 Ah)
Temps de fonctionnement et de recharge de la batterie	60 / 90 min
Code art. / Code EAN	113 330 / 400 371 805 5191

Détails à la page 48





MOWEO

LA TONDEUSE
À BATTERIE IDÉALE
POUR VOTRE JARDIN



	Moweo 3.85 Li 	Moweo 42.5 Li 	Moweo 46.5 Li 	Moweo 46.5 Li SP 
Type de batterie	lithium-ion (36 V / 4 Ah)	lithium-ion (36 V / 4 Ah)	lithium-ion (36 V / 4 Ah)	lithium-ion (36 V / 4 Ah)
Temps de fonctionnement et de recharge de la batterie:	20 / 90 min	20 / 90 min	20 / 90 min	20 / 90 min
Code art. / Code EAN	113 278 / 400 371 805 5009	119 705 / 400 371 835 3938	119 706 / 400 371 835 3945	119 707 / 400 371 835 3952

Détails aux pages 18/19

LE MULTITOOL

AVEC COUPE-BORDURE,
DÉBROUSSAILLEUSE,
ÉLAGUEUSE, TAILLE-HAIE



	MT 36 Li 
Type de batterie	lithium-ion (36 V / 4 Ah)
Poids approx. sans / avec batterie	1,0 kg / 2,4 kg
Code art. / Code EAN	113 372 / 400 371 805 6143

Détails aux pages 50/51



	GTA 36 Li 	BCA 36 Li 	CSA 36 Li 	HTA 36 Li 
Type de batterie	lithium-ion (36 V / 4 Ah)	lithium-ion (36 V / 4 Ah)	lithium-ion (36 V / 4 Ah)	lithium-ion (36 V / 4 Ah)
Temps de fonctionnement et de recharge de la batterie	30 / 90 min	25 / 90 min	20 / 90 min	60 / 90 min
Code art. / Code EAN	113 375 / 400 371 805 6174	113 376 / 400 371 805 6181	113 373 / 400 371 805 6150	113 374 / 400 371 805 6167

Détails aux pages 50/51

*Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 80/81 ou sur www.al-ko.com/garden.

POUR UN JARDIN ANGLAIS EN TOUTE SIMPLICITÉ

AVEC LE ROBOT TONDEUSE ROBOLINHO 100 % AUTOMATIQUE



UN ENTRETIEN INTELLIGENT DE VOTRE GAZON

Grâce à une coupe régulière, votre gazon reste toujours dans une forme optimale. La technologie unique double lame garantit une fertilisation naturelle de votre gazon : l'herbe coupée est hachée finement, directement dans le carter de la tondeuse, puis répandue sur le gazon.



POUR UN CHARGEMENT À BLOC

Quand la charge de sa batterie diminue, le Robolinho® revient de manière autonome vers sa station de charge. La technologie lithium-ion garantit un chargement rapide sans effet mémoire et une grande longévité du pack de batterie.



LA FIABILITÉ À TOUS LES NIVEAUX

Grâce à la technologie de capteurs intégrée, les obstacles et les objets de grande taille sont automatiquement détectés et contournés au contact. Lorsque la tondeuse est relevée, le système de coupe se met hors service en quelques secondes.



JUSQUE DANS LES MOINDRES RECOINS

Le Robolinho® 100 s'occupe de votre jardin sur toute la durée définie et selon un principe aléatoire. Grâce à son système de commutation logique intégré, elle atteint sans problème les coins et les espaces de gazon les plus petits de sorte que votre surface entière de gazon est toujours impeccablement entretenue.



UN TRAVAIL AUTONOME

Le panneau de commande facilement accessible fait de la programmation de la tondeuse Robolinho® un jeu d'enfant. Il suffit de saisir les jours et les heures auxquels vous souhaitez que votre robot de tonte se mette en marche et s'arrête.



UNE BONNE ADHÉRENCE

Toujours sur la bonne voie : grandes roues crantées motrices en caoutchouc pour une traction puissante et une bonne adhérence - même sur des pentes jusqu'à 35 %.

PARFAITE DANS LE MOINDRE DÉTAIL

Élégante et fonctionnelle, la tondeuse Robolinho® séduit également avec ses nombreux atouts. Une conception compacte, un faible poids, un petit rayon de braquage et des moteurs puissants, ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui garantissent une utilisation sans problème.



COMPATIBLE SMARTPHONE

Grâce à l'interface optionnelle AL-KO inTOUCH, le Robolinho® 100 s'intègre facilement et rapidement à la solution innogy SmartHome et peut ainsi être contrôlé à l'aide d'une tablette ou d'un smartphone. La puce nécessaire sera disponible dès le milieu de l'année 2017 auprès des magasins spécialisés.

AL-KO[®]
inTOUCH


innogy


ROBOLINHO® 100

**S'OCCUPE DE L'ENTRETIEN DE VOTRE GAZON AVEC
SIMPLICITÉ, CONFORT ET INTELLIGENCE**




SUR MESURE

Avec le modèle Robolinho® 100, le réglage et l'ajustage de la hauteur de coupe se font très rapidement et facilement – en fonction de la hauteur de pousse désirée pour le gazon.

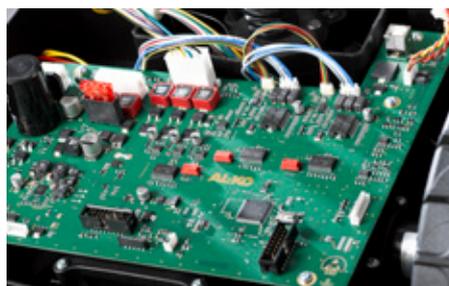

UNE TECHNIQUE SOPHISTIQUÉE

La carte électronique représente la pièce maîtresse du Robolinho® pour un fonctionnement quotidien entièrement automatique. L'appareil détecte ainsi les obstacles, les contourne de manière autonome et revient en temps voulu vers sa station de base pour recharger sa batterie.

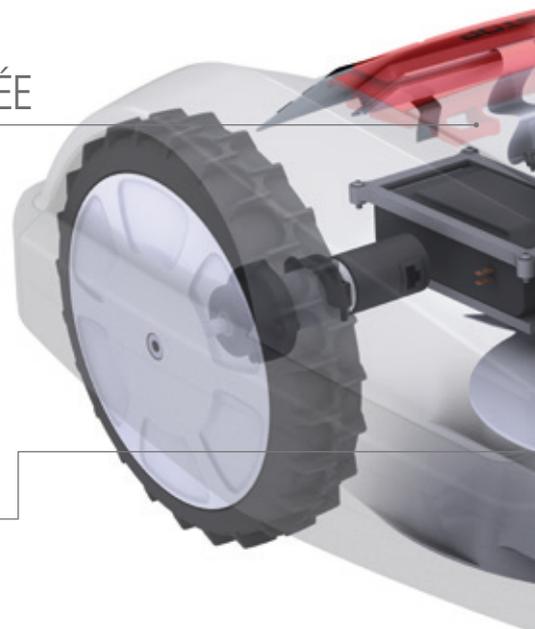

UNE SOLUTION PROPRE

Le double système de coupe mulching réduit les impuretés dans le carter, garantit une coupe parfaite et rend inutile l'élimination de l'herbe coupée.

Couteau de rechange (pack de 3)

Code article 127 400 / Code EAN 400 371 805 7119

Disque avec lames

Code article 127 401 / Code EAN 400 371 805 7126

Kit de réparation de câbles (6 connecteurs)

Code article 127 327 / Code EAN 400 371 805 5139

Tiges d'ancrage supplémentaires (90 pièces)

Code article 119 461 / Code EAN 400 371 835 1477

Câble de boucle supplémentaire (150 m)

Code article 119 462 / Code EAN 400 371 835 1484

**ENGINEERED
IN GERMANY**


MADE IN AUSTRIA





INSTALLATION SIMPLE

Robolino® 100 est opérationnel en un tour de main : assembler la station de base et la fixer, poser le câble de délimitation fourni dans l'herbe et le fixer avec les piquets d'ancrage, programmer les temps de tonte, c'est tout. Le câble de délimitation se pose une seule fois sur la zone de tonte et garantit une délimitation fiable de la zone de travail.

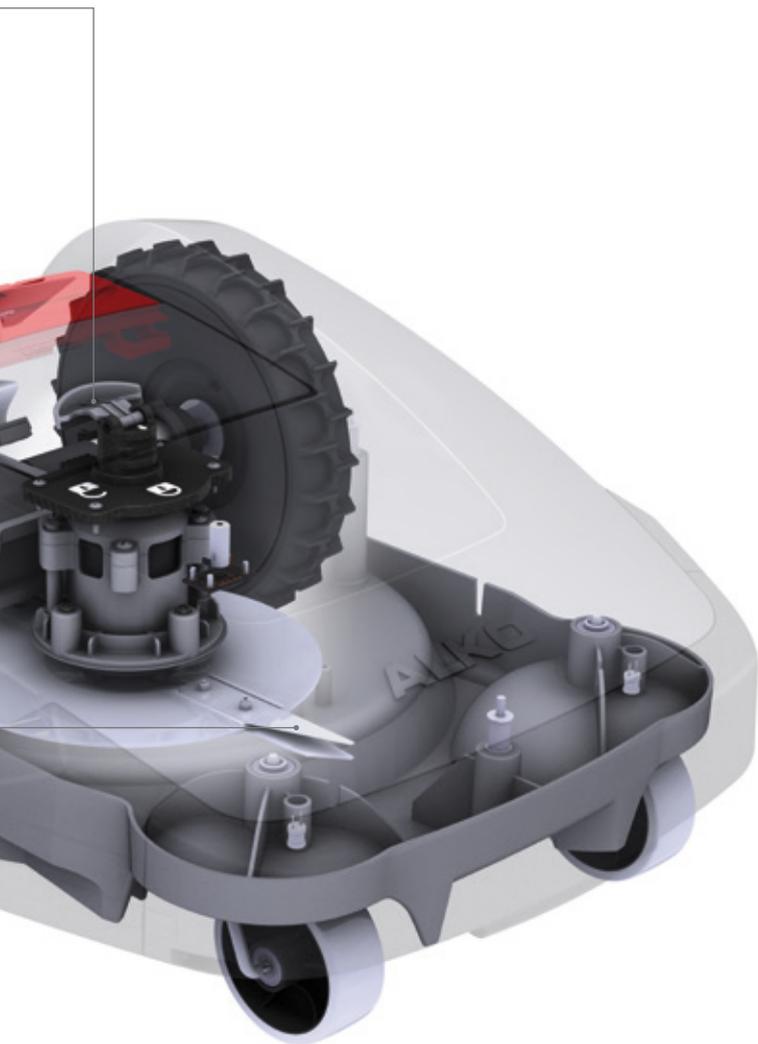

 = appareil à batterie

Robolino® 100

Surface* / pente max.	max. 700 m ² / 35 %
Longueur / largeur / hauteur	600 / 490 / 245 mm
Poids	env. 8 kg
Système de coupe	disque en plastique avec cliquets à ressorts inoxydables
Largeur / hauteur de coupe	28 cm / 30 - 60 mm
Batterie	lithium-ion (1,5 Ah / 18V)
Cycle de rechargement	env. 45 min
Mode tonte	env. 45 min
Vitesse du moteur de coupe	3 400 tr/min
Puissance sonore garantie	65 dB(A)
Réf.	119 781
N° EAN	400 371 835 4621

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 80/81 ou sur www.al-ko.com/garden.
* La surface maximale est réduite par l'envergure du jardin, ainsi que par le nombre et la taille des obstacles éventuels.

QUALITY FOR LIFE

Développée par nos ingénieurs en Allemagne et fabriquée avec soin au sein de nos usines de production en Autriche, la tondeuse Robolino® 100 est un véritable produit de qualité AL-KO.

LEURS ATOUTS

- | Un entretien du gazon fiable et entièrement automatique pour une surface maximale de 700 m²
- | Une solution confortable et sûre
- | Un double système de coupe mulching
- | Une utilisation conviviale grâce au panneau de commande LCD
- | Une utilisation sur des pentes allant jusqu'à 35 %



PACK DE PUISSANCE SANS FIL

LES TONDEUSES À BATTERIE
MOWEO DE LA GAMME ENERGYFLEX

 = gamme de batterie EnergyFlex



TOUT EST SOUS CONTRÔLE

Une simple pression de bouton vous permet de consulter le niveau de charge actuel de la batterie. Grâce à la technologie lithium-ion, la batterie peut être rechargée rapidement et à tout moment. Pour une charge complète, il faut compter environ une heure et demie.



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Afin d'éviter tout démarrage involontaire, toutes les tondeuses sont équipées d'une clé de sécurité. Ce n'est que si elle est enfichée et enclenchée que le moteur s'allume, une fois la clé retirée, la tondeuse s'arrête en douceur.

Largeur de coupe

Fonctions

pour des surfaces de gazon jusqu'à

**Hauteur de coupe /
Réglage de la hauteur de coupe**

Type de batterie

**Marche/rechargement de la batterie
Batterie(s) / chargeur(s) fournis**

Entraînement des roues

Carter

Contenance du bac

Poids env.

Code art. / Code EAN

**Couteau de rechange
Code article / Code EAN**

ENERGY FLEX

Outre les coupe-bordures, les taille-haies et les souffleurs de feuilles, la gamme EnergyFlex compte plusieurs autres outils de jardin utilisant la même batterie. Plus d'informations aux pages 10 à 13.



CLIC, CLAC, C'EST RANGÉ

Grâce à son système de fermeture rapide, la Moweo 3.85 Li se plie en un clin d'œil pour un rangement pratique peu encombrant.



+ Boîtier léger en plastique, batterie et chargeurs inclus

+ Boîtier robuste en tôle d'acier, batterie et chargeurs inclus

+ Largeur de coupe de 46 cm, batterie et chargeur inclus

+ Entraînement confortable des roues, 2 batteries et chargeur inclus



Moweo 3.85 Li 	Moweo 42.5 Li 	Moweo 46.5 Li 	Moweo 46.5 Li SP 
37 cm	42 cm	46 cm	46 cm
2EN1 fonction	2EN1 fonction	2EN1 fonction	2EN1 fonction
250 m ²	400 m ²	450 m ²	600 m ²
25-75 mm / centralisé à 6 positions	25-75 mm / sur chaque roue, 7 positions	25-75 mm / semi-centralisé, 7 positions	25-75 mm / semi-centralisé, 7 positions
36 V / 4 Ah / Li-Ion	36 V / 4 Ah / Li-Ion	36 V / 4 Ah / Li-Ion	36 V / 4 Ah / Li-Ion
20 / 90 min 1 / 1	20 / 90 min 1 / 1	20 / 90 min 1 / 1	20 / 90 min 2 / 1
-	-	-	1 vitesse
plastique PP	châssis acier	châssis acier	châssis acier
45 l	60 l	70 l	70 l
17 kg	22 kg	28 kg	30 kg
113 278 / 400 371 805 5009	119 705 / 400 371 835 3938	119 706 / 400 371 835 3945	119 707 / 400 371 835 3952
113 127 / 400 371 804 7974	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 80/81 ou sur www.al-ko.com/garden.

Batterie de rechange (36 V / 4,0 Ah / Li-Ion)

Code art. 113 280

EAN 400 371 805 5283

LEURS ATOUTS

- | **2EN1** fonction : tondre et ramasser
- | Batterie lithium-ion puissante et chargeur inclus
- | Batterie compatible avec tous les outils de la gamme EnergyFlex
- | Démarrage fiable avec clé
- | Carter robuste en acier ou plastique PP
- | Bac de ramassage avec témoin de niveau de remplissage intégré



CLASSIQUE ET EFFICACE

**LA TONDEUSE CLASSIC
À UN PRIX ATTRACTIF**



AVANCEMENT AISÉ

Les pneus larges des modèles AL-KO Classic épargnent le gazon et offrent un confort de tonte optimal. Le dispositif d'autopropulsion équipant les roues arrière XL des modèles SP garantit en outre une propulsion optimale sur le gazon.



RÉGLAGE CONFORTABLE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Grâce à leur système de réglage rapide sur chaque roue ou centralisé, les tondeuses Classic s'ajustent en un clin d'œil à la hauteur de coupe souhaitée.



MAÎTRISE TOTALE EN PERMANENCE

La poignée de transport frontale intégrée est non seulement idéale lorsqu'il s'agit de soulever la tondeuse dans le jardin pour lui faire franchir les marches ou les obstacles, mais elle facilite également considérablement le transport ou le rangement de l'appareil.



+ Moteur Briggs & Stratton

+ Réglage centralisé de la hauteur de coupe

+ Autopropulsion et réglage centralisé de la hauteur de coupe



	Classic 4.25 P-B	Classic 4.65 P-B	Classic 4.65 SP-B
Largeur de coupe	42 cm	46 cm	46 cm
pour des surfaces de gazon jusqu'à	800 m ²	1 100 m ²	1 400 m ²
Fonctions	2EN1 fonction	2EN1 fonction	2EN1 fonction
Hauteur de coupe / Réglage de la hauteur de coupe	25-75 mm / sur chaque roue, 7 positions	25-75 mm / centralisé à 7 positions	25-75 mm / centralisé à 7 positions
Moteur cm ³ / kW / tr / min	B&S Series 300 E 125 / 1,8 / 2 900	B&S Series 300 E 125 / 1,8 / 2 900	B&S Series 450 E 125 / 1,8 / 2 900
Entraînement des roues	–	–	1 vitesse
Carter	châssis acier	châssis acier	châssis acier
Contenance du bac	65 l	65 l	65 l
Ø des roues avant/arrière	180/205 mm, roulement à billes	180/205 mm, roulement à billes	180/220 mm, roulement à billes
Poids env.	25,9 kg	26,5 kg	29,2 kg
Code art. / Code EAN	119 609 / 400 371 835 3013	119 610 / 400 371 835 3020	119 611 / 400 371 835 3037
Couteau de rechange Code article / Code EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271

LEURS ATOUTS

- | **2EN1** fonction : tondre et ramasser
- | Une qualité éprouvée à un prix attractif
- | Un bac de ramassage de 65 l
- | Des roues XL qui respectent le gazon
- | Autopropulsion en option

- | Un réglage confortable de la hauteur de coupe




EFFICACITÉ ET POLYVALENCE

LA TONDEUSE THERMIQUE CLASSIC PLUS



MÂÎTRISE TOTALE EN PERMANENCE

La poignée de transport frontale intégrée est non seulement idéale lorsqu'il s'agit de soulever la tondeuse dans le jardin pour lui faire franchir les marches ou les obstacles, mais elle facilite également considérablement le transport ou le rangement de l'appareil. Les modèles 5.15 SP-B Plus et 5.16 VS-B Plus sont en outre équipés d'un système de guidon à poignée Soft permettant d'avoir la tondeuse toujours bien en main.

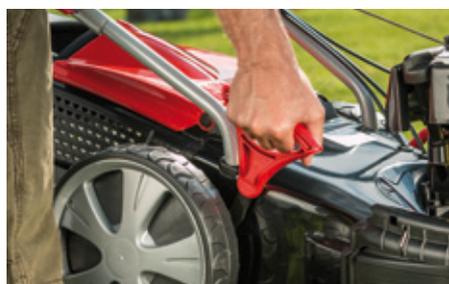

ÉQUIPEMENT PARFAIT

Le dispositif de réglage central de la hauteur de coupe permet de régler en un tour de main la hauteur de coupe souhaitée des tondeuses Classic Plus. Pendant la tonte, les roues XXL et l'autopropulsion garantissent une traction impeccable, qui permet d'avancer aisément dans l'herbe ou sur les terrains accidentés.



BAC DE RAMASSAGE AVEC TÉMOIN DE NIVEAU DE REMPLISSAGE

Le grand bac de ramassage aérodynamique en plastique d'une contenance max. de 65 litres n'est pas seulement convaincant par sa taille, mais son témoin de niveau de remplissage intégré indique également quand le bac doit être vidé.



4INONE fonction

Outre la tonte et le ramassage, les modèles Classic 5.16 VS-B Plus proposent également deux autres fonctions grâce à l'obturateur mulching fourni et au dispositif d'éjection latérale (à droite).



+ Autopropulsion et moteur Briggs & Stratton

+ Largeur de coupe de 51 cm, autopropulsion et moteur Briggs & Stratton

+ Éjection latérale, autopropulsion avec réglage progressif de la vitesse



	Classic 4.65 SP-B Plus	Classic 5.15 SP-B Plus	Classic 05:16 VS-B Plus
Largeur de coupe	46 cm	51 cm	51 cm
pour des surfaces de gazon jusqu'à	1 400 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
Fonctions	3EN1 fonction	3EN1 fonction	4EN1 fonction
Hauteur de coupe / Réglage de la hauteur de coupe	30-80 mm / centralisé à 7 positions	30-80 mm / centralisé à 7 positions	30-80 mm / centralisé à 7 positions
Moteur cm ³ / kW / tr / min	B&S Series 500 E 140 / 2,0 / 2 900	B&S Series 625 E 150 / 2,3 / 2 900	B&S Series 625 E 150 / 2,4 / 2 900
Entraînement des roues	1 vitesse	1 vitesse	VarioSpeed (env. 2,5–4,5 km/h)
Carter	acier	acier	acier
Contenance du bac	65 l	65 l	65 l
Ø des roues avant/arrière	200/280 mm, roulement à billes	200/280 mm, roulement à billes	200/280 mm, roulement à billes
Poids env.	29,7 kg	32,9 kg	33,4 kg
Code art. / Code EAN	119 612 / 400 371 835 3044	119 613 / 400 371 835 3051	119 709 / 400 371 835 3976
Couteau de rechange Code article / Code EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288

LEURS ATOUTS

- | **3EN1** fonction :
tondre, ramasser, mulcher
- | **4EN1** fonction :
tondre, ramasser, mulcher et éjecter sur le côté
- | Un carter en tôle d'acier robuste
- | Une poignée à l'avant pour un transport confortable
- | Un réglage centralisé à 7 positions de la hauteur de coupe
- | Autopropulsion confortable (5.16 VS-B avec Vario)
- | Un bac de ramassage de 65 l avec témoin de niveau de remplissage
- | Des roues légères XXL

TONDRE AVEC PLAISIR

**LES TONDEUSES THERMIQUES
HIGHLINE AVEC LES MOTEURS
AL-KO PRO**



Largeur de coupe	
pour des surfaces de gazon jusqu'à	
Fonctions	
Hauteur de coupe / Réglage de la hauteur de coupe	
Moteur cm ³ / kW / tr / min	
Entraînement des roues	
Carter	
Contenance du bac	
∅ des roues avant/arrière	
Poids env.	
Code art. / Code EAN	
Couteau de rechange Code article / Code EAN	



MOTEURS AL-KO PRO

Grâce au système QuickStart, les moteurs pro AL-KO démarrent rapidement et facilement. En outre, la technologie OHV et ses soupapes en tête offrent un rendement impressionnant, qui se traduit par une puissance supérieure et une consommation plus faible.



+ Moteur à technologie OHV

+ Autopropulsion et moteur avec technologie OHV

+ Éjection latérale, autopropulsion et moteur avec technologie OHV



Highline 46.5 P-A	Highline 46.5 SP-A	Highline 51.5 SP-A
46 cm	46 cm	51 cm
1 100 m ²	1 400 m ²	1 800 m ²
2EN1 fonction	3EN1 fonction	4EN1 fonction
25-75 mm / sur chaque roue, 7 positions	30-80 mm / centralisé à 7 positions	30-80 mm / centralisé à 7 positions
AL-KO Pro 125 123 / 2,0 / 2 850	AL-KO Pro 125 123 / 2,0 / 2 850	AL-KO Pro 140 Quick Start 140 / 2,1 / 2 850
–	1 vitesse	1 vitesse
châssis acier	châssis acier	châssis acier
70 l	70 l	70 l
180/205 mm, roulement à billes	200/280 mm, roulement à billes	200/280 mm, roulement à billes
27,1 kg	31,9 kg	38,3 kg
119 616 / 400 371 835 3082	119 617 / 400 371 835 3099	119 618 / 400 371 835 3105
113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288

LEURS ATOUTS


- | **2EN1** fonction :
tondre et ramasser
- | **3EN1** fonction :
tondre, ramasser, mulcher
- | **4EN1** fonction :
tondre, ramasser, mulcher et éjecter sur le côté

- | Un réglage confortable de la hauteur de coupe
- | Un bac de ramassage de 70 l avec témoin de niveau de remplissage
- | Un guidon de forme ergonomique
- | Des roues XL/XXL

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 80/81 ou sur www.al-ko.com/garden.

CHIC ET CONFORTABLE

LA GAMME DE TONDEUSES THERMIQUES TOUT ÉQUIPÉES

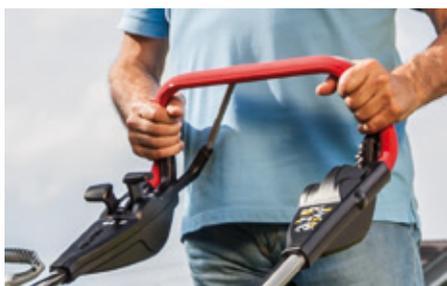

UNE TONTE SANS FATIGUE

S'adaptant parfaitement à la taille de l'utilisateur, ces outils permettent une tonte confortable grâce à un concept exclusif de guidon pourvu d'une poignée Soft et d'un tableau de bord EasyDrive. L'autopropulsion permet une tonte encore plus détendue, d'autant plus qu'elle s'adapte à chaque vitesse de coupe grâce au dispositif VarioSpeed.




UN ACCROCHAGE ET UN DÉCROCHAGE DU BAC FACILITÉS

Adieu les maux de dos et les doigts coincés. Grâce au dispositif d'accrochage EasyClick, équipé d'une glissière, le vidage du bac de ramassage compact devient un jeu d'enfant.



UN RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR

La hauteur de coupe peut être confortablement modifiée d'un seul geste – réglage centralisé et facile à l'aide d'un ressort.



OUBLIEZ LES VIDANGES D'HUILE

Grâce à une construction innovante et un refroidissement à l'air optimisé, les moteurs EXi de Briggs & Stratton consomment beaucoup moins d'huile que les moteurs à 4 temps comparables. Grâce à un chauffage réduit, les propriétés lubrifiantes de l'huile sont conservées plus longtemps, de sorte qu'un remplissage d'appoint, plutôt qu'une vidange complète, suffit.

CLIC, CLAC, C'EST RANGÉ

Les garages, les abris de jardin ou les caves sont généralement des espaces exigus. Voilà pourquoi les tondeuses Highline peuvent être rangées à la verticale, afin d'être les moins encombrantes possibles. Cela est possible grâce à la fonction verticale intégrée.



UNE TONTE AU RAS DES BORDURES

Grâce à leur structure en déport, les tondeuses Highline peuvent également être utilisées sans problème pour tondre le long des murs – pour un résultat parfait jusque sur les bords, sans travaux de coupe ultérieurs.



UNE MAÎTRISE TOTALE

La poignée intégrée à l'avant de la tondeuse – une solution idéale lorsqu'il s'agit de transporter l'outil, de le ranger ou de le soulever pour passer des marches ou des obstacles dans le jardin.



UN DOUBLE ROULEMENT À BILLES

Les roues de traction XXL garantissent un avancement aisé dans l'herbe ou sur des terrains en pente.

UN MULCHING À LA DEMANDE

L'opération de mulching permet de protéger le sol et d'œuvrer pour l'équilibre biologique. Il convient donc de mulcher le gazon régulièrement. Avec les tondeuses Highline AL-KO, cela ne pose aucun problème – insérer simplement l'obturateur mulching et l'herbe finement hachée est répandue sur le gazon comme engrais naturel. Cela redonne au gazon les nutriments nécessaires et épargne votre porte-monnaie.

LA TECHNOLOGIE MAXAIRFLOW

UNE PARFAITE CIRCULATION DE L'AIR ET DE L'HERBE COUPÉE GRÂCE À UN CARTER EXTRA-HAUT EN ACIER



UN TABLEAU DE BORD OPTIMAL

Grâce aux éléments de commande facilement accessibles, au guidon Soft ergonomique ainsi qu'à la poignée de sécurité positionnée de façon optimale.




UN BAC PLEIN, MOINS DE PAUSES

Grâce à la technologie « MaxAirflow », l'herbe coupée arrive à l'arrière dans le bac de ramassage jusqu'à ce que ce dernier soit rempli à ras bord, ce qui permet de le vider moins souvent.



PLUS BESOIN DE SE SALIR LES MAINS

Grâce à la technologie MaxAirflow, il est également possible de tondre une grande quantité d'herbes hautes et drues sans problème et sans laisser l'herbe s'agglutiner sur le sol ou obstruer le canal d'éjection. Vous gardez ainsi les mains propres.

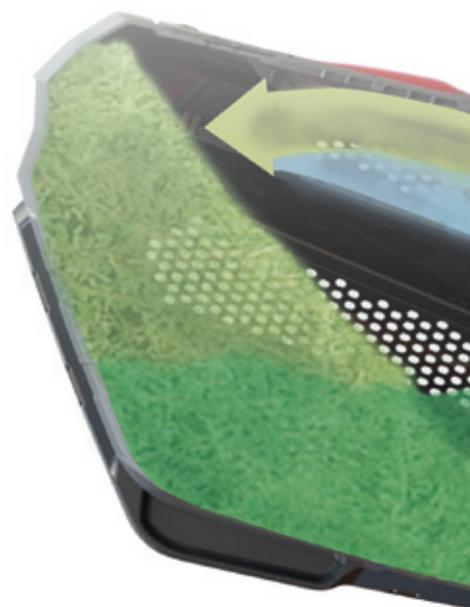

4INONE fonction

Outre la tonte et le ramassage, les modèles Highline proposent également deux autres fonctions grâce à l'obturateur mulching fourni (à gauche) et au dispositif d'éjection latérale (à droite).

LA HAUTEUR A DU BON

Hauteur extrême, taille exceptionnelle – voilà le principe de base de la technologie « MaxAirflow ». Grâce au carter extra-haut en acier et au canal d'éjection de taille exceptionnelle, le débit d'air augmente de 42 %, ce qui explique que, contrairement au principe des tondeuses standards, l'herbe coupée n'est pas acheminée à plat dans le bac de ramassage, mais éjectée en hauteur sur la trajectoire de la tondeuse. Le bac de ramassage est ainsi efficacement rempli par l'arrière, ce qui permet d'éviter l'obstruction du canal d'éjection. Autre avantage : le couvercle de maintenance amovible permettant d'effectuer confortablement les opérations de maintenance sur la tondeuse.



MAXAIRFLOW
technology



Un boîtier en tôle d'acier
particulièrement haut pour
un ramassage optimal





LA TONDEUSE HIGHLINE À TECHNOLOGIE MAXAIRFLOW

+

Autopropulsion et
moteur Briggs & Stratton



Highline 475 SP

Largeur de coupe	46 cm
pour des surfaces de gazon jusqu'à	1 400 m ²
Fonctions	4EN1 fonction
Hauteur de coupe / Réglage de la hauteur de coupe	30-80 mm / centralisé à 7 positions
Moteur cm ³ / kW / tr /min	B&S Series 550 E 140 / 2,2 / 2 900
Entraînement des roues	1 vitesse
Carter	châssis acier
Contenance du bac	70 l
Ø des roues avant/arrière	200/280 mm, roulement à billes
Poids approx. (net)	31,2 kg
Code art. / Code EAN	119 620 / 400 371 835 3129
Couteau de rechange Code article / Code EAN	113 057 / 400 371 804 7271



Huile pour tondeuse 4 temps SAE 30

0,6 l, Code article 112 888
Code EAN 400 371 804 3952

Huile pour tondeuse 4 temps 10W40

(huile haute performance
semi-synthétique)
1,0 l, Code art. 112 901
EAN 400 371 804 4089

Kit d'entretien moteur

pour une vidange simple
Code article 106 118 /
Code EAN 400 371 800 5172



+
Autopropulsion avec réglage progressif de la vitesse



+
Largeur de coupe de 51 cm, autopropulsion et moteur Briggs&Stratton



+
Largeur de coupe 51 cm et autopropulsion avec réglage progressif de la vitesse



Highline 477 VS	Highline 527 SP	Highline 527 VS
46 cm	51 cm	51 cm
1 400 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
4EN1 fonction	4EN1 fonction	4EN1 fonction
30-80 mm / centralisé à 7 positions B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2 800	30-80 mm / centralisé à 7 positions B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2 800	30-80 mm / centralisé à 7 positions B&S 675 EXi Ready Start 163 / 2,6 / 2.800
VarioSpeed (env. 2,5–4,5 km/h)	1 vitesse	VarioSpeed (env. 2,5–4,5 km/h)
acier	acier	acier
70 l	70 l	70 l
200/280 mm, roulement à billes	200/280 mm, roulement à billes	200/280 mm, roulement à billes
34,8 kg	35,5 kg	36,3 kg
119 768 / 400 371 835 4485	119 769 / 400 371 835 4492	119 770 / 400 371 835 4508
113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 80/81 ou sur www.al-ko.com/garden.




LEURS ATOUTS

- | **4EN1** fonction :
tondre, ramasser, mulcher et éjecter sur le côté
- | Un réglage centralisé à 7 positions de la hauteur de coupe
- | Un bac de ramassage de 70 l avec dispositif d'accrochage EasyClick et témoin de niveau de remplissage

- | Des roues légères XXL
- | Une poignée à l'avant de la tondeuse pour un transport aisé
- | Autopropulsion avec ou sans réglage de la vitesse

DÉMARRER TOUT EN DOUCEUR D'UN SIMPLE TOUR DE CLÉ

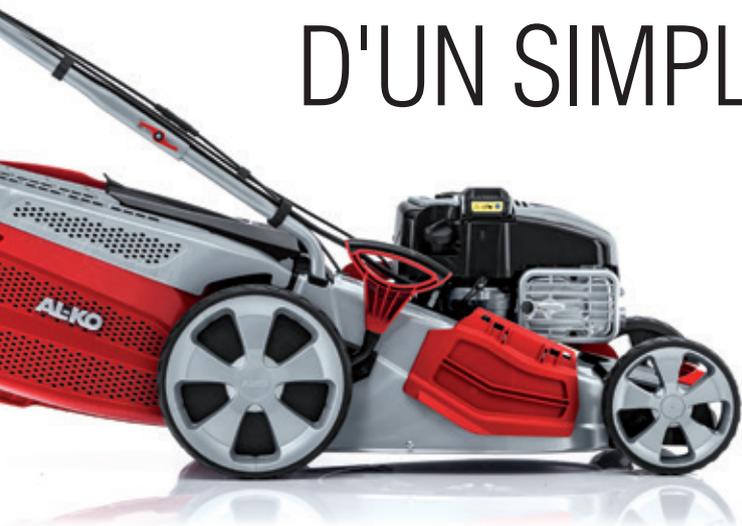

TONDEUSES HIGHLINE À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE INNOVANT



AUCUN POIDS SUPPLÉMENTAIRE GÊNANT

Jusqu'ici, le démarrage électrique se faisait à l'aide de lourdes batteries gel/plomb, le moteur innovant Instart de Briggs&Stratton n'a besoin que d'une petite batterie lithium-ion pratique pour démarrer. Cette nouvelle technologie permet non seulement de réduire sensiblement le poids de la tondeuse mais jouit également d'une manipulation et d'une procédure de charge plus facile.



DÉMARRER RAPIDEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ

Lorsque la batterie lithium-ion est chargée et raccordée, un simple tour de clé suffit à démarrer la tondeuse. Un simple tour de clé suffit à démarrer, et redémarrer la tondeuse après avoir vidé le bac de ramassage est un jeu d'enfant avec le démarrage électrique.



LA PUISSANCE COMPACTE

Compacte, mais efficace – c'est ainsi que l'on qualifie au mieux la batterie puissante à technologie lithium-ion installée dans le moteur. La batterie est facilement démontable puis remontable et se charge aussi souvent que nécessaire en quelques minutes à peine, même suite à des périodes de non utilisation prolongées, telles qu'en hiver p. ex.



TECHNOLOGIE INSTART

Une nouvelle génération de moteurs Briggs & Stratton forme la base des tondeuses Highline à démarrage électrique. L'énergie nécessaire au démarrage est délivrée par une batterie lithium-ion moderne, à charge rapide dans un chargeur externe.



+ Démarrage électrique, autopropulsion et tableau de bord exclusif

+ Démarrage électrique, autopropulsion et largeur de coupe de 51 cm

+ Démarrage électrique et autopropulsion avec réglage progressif de la vitesse



	Highline 476 SPI	Highline 51.6 SPI	Highline 526 VSI
Largeur de coupe	46 cm	51 cm	51 cm
pour des surfaces de gazon jusqu'à	1 400 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
Fonctions	4EN1 fonction	4EN1 fonction	4EN1 fonction
Hauteur de coupe / Réglage de la hauteur de coupe	30-80 mm / centralisé à 7 positions	30-80 mm / centralisé à 7 positions	30-80 mm / centralisé à 7 positions
Moteur cm ³ / kW / tr / min	B&S Series 675 iS 163 / 2,6 / 2 800	B&S Series 675 iS 163 / 2,6 / 2 800	B&S DOV Series 775 iS 161 / 2,7 / 2 800
Entraînement des roues	1 vitesse	1 vitesse	VarioSpeed (env. 2,5–4,5 km/h)
Carter	acier	acier	acier
Contenance du bac	70 l	70 l	70 l
Ø des roues avant/arrière	200/280 mm, roulement à billes	200/280 mm, roulement à billes	200/280 mm, roulement à billes
Poids env.	36,8 kg	36,3 kg	39,7 kg
Code art. / Code EAN	119 737 / 400 371 835 4171	119 736 / 400 371 835 4164	119 738 / 400 371 835 4188
Couteau de rechange Code article / Code EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 80/81 ou sur www.al-ko.com/garden.

LEURS ATOUTS

- | **4EN1** fonction : tondre, ramasser, mulcher et éjecter sur le côté
- | Un réglage centralisé à 7 positions de la hauteur de coupe
- | Un bac de ramassage de 70 l avec dispositif d'accrochage EasyClick et témoin de niveau de remplissage
- | Des roues légères XXL
- | Un poignée avant
- | Autopropulsion avec ou sans réglage de la vitesse
- | Un démarrage électrique innovant

LE MULCHING MAINTIEN LE GAZON EN FORME

**LA TONDEUSE MULCHING POUR UN
ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DU GAZON**



ROUES PLUS LARGES

Les pneus larges épargnent le gazon et offrent un confort de tonte optimal. Le dispositif d'autopropulsion équipant les roues avant XL garantit en outre une traction optimale sur le gazon et une avancée sans effort.




MULCHING OU ÉJECTION LATÉRALE

En cas de besoin, par exemple pour un gazon d'été qui n'a pas été tondu depuis longtemps ou bien pour les prés et les vergers, cette tondeuse mulching peut être convertie sans problème en tondeuse à éjection latérale.



TRACTION AVANT

Ce modèle qui vous permettra d'économiser vos forces, séduit particulièrement sur terrain accidenté. Quand le moteur est en marche, les roues avant peuvent être délestées afin de faire pivoter la tondeuse plus facilement (modèles BR).

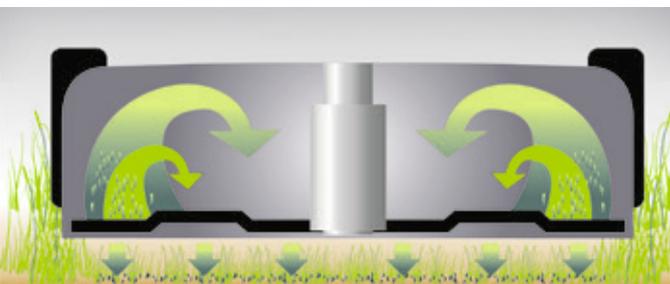


LE PRINCIPE DU MULCHING

Lors du mulching, les brins d'herbe coupés tourbillonnent dans le carter de la tondeuse, sont hachés finement par une lame spéciale et répandus sur l'herbe tondu comme engrais naturel – cela permet de redonner au gazon ses nutriments naturels et de le protéger du dessèchement.

RÉGLAGE RAPIDE DE LA HAUTEUR

La hauteur de coupe peut être réglée de manière confortable et rapide sur chaque axe de roues. Les essieux parcourant toute la largeur de la tondeuse confèrent à cette dernière une grande stabilité et une trajectoire rectiligne.

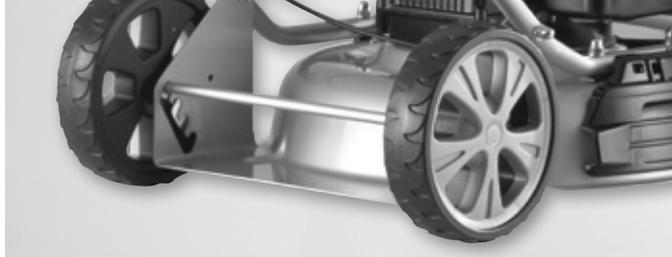

+

Une traction avant pour mulcher sans fatigue

	Silver 460 B-A Bio	Silver 460 BR-A Bio
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Fonctions	2EN1 fonction	2EN1 fonction
pour des surfaces de gazon jusqu'à	1 100 m ²	1 400 m ²
Hauteur de coupe / Réglage de la hauteur de coupe	30-85 mm / sur chaque axe de roues, 4 positions	30-85 mm / sur chaque axe de roues, 4 positions
Moteur cm³ / kW / tr /min	AL-KO Pro 140 Quick Start 140 / 2,1 / 2 850	AL-KO Pro 140 Quick Start 140 / 2,1 / 2 850
Entraînement des roues	–	1 vitesse (avant)
Carter	châssis acier	châssis acier
∅ des roues avant/arrière	205/205 mm	220/205 mm, av. : roulement à billes
Poids env.	26,4 kg	30,9 kg
Code art. / Code EAN	119 389 / 400 371 835 0692	119 390 / 400 371 835 0708
Couteau de rechange Code article / Code EAN	119 224 / 400 371 834 8859	119 224 / 400 371 834 8859

LEURS ATOUTS

- | **2EN1** fonction :
mulcher et éjecter sur le côté
- | Un réglage confortable de la hauteur de coupe
- | Un guidon de forme ergonomique
- | Des roues XL qui respectent le gazon



LA FORCE SILENCIEUSE

LA TONDEUSE ÉLECTRIQUE CLASSIC



UNE TONTE AU RAS DES BORDURES

Une tonte précise jusqu'au ras des bordures – grâce à la géométrie spéciale du carter dont les roues ne dépassent pas, il est possible d'effectuer sans problème une tonte le long des murs.



UN BAC PARFAIT

Le bac de ramassage est doté d'une conduite d'air aérodynamique pour un remplissage optimal, d'une large ouverture ainsi que d'une poignée pratique pour une vidange facile et efficace.



MODÈLE COMPACT ET MANIABLE

Grâce à leur structure compacte et leur guidon pliable, les tondeuses électriques Classic sont maniables et peu encombrantes.



POIDS LÉGER

Grâce à leur poignée et à leur faible poids, les modèles 3.22 SE et 3.82 SE se transportent et se rangent facilement.

+
Poignée pour un transport facile

+
Poignée pour un transport facile



	Classic 3.22 SE	Classic 3.82 SE
Largeur de coupe	32 cm	38 cm
pour des surfaces de gazon jusqu'à	250 m ²	500 m ²
Fonctions	2EN1 fonction	2EN1 fonction
Hauteur de coupe / Réglage de la hauteur de coupe	20 mm – 60 mm sur chaque axe de roues, 3 positions	20 mm – 60 mm sur chaque axe de roues, 3 positions
Moteur	électrique, 1 000 W	électrique, 1 400 W
Carter	plastique PP	plastique PP
Contenance du bac	30 l	37 l
∅ des roues avant/arrière	140/140 mm	140/160 mm
Poids env.	10,0 kg	13,0 kg
Code art. / Code EAN	112 805 / 400 371 804 2382	112 856 / 400 371 804 3587
Couteau de rechange Code article / Code EAN	112 806 / 400 371 804 2405	112 881 / 400 371 804 3877

LEURS ATOUTS

- | Un interrupteur de sécurité avec tendeur de câble
- | Des pneus XL pour un confort de conduite optimal
- | Bac de ramassage avec témoin de niveau de remplissage intégré
- | Deux poignées de transport

TOUJOURS SOUS TENSION

LA TONDEUSE ÉLECTRIQUE AL-KO COMFORT



UNE MANIABILITÉ OPTIMALE

Le guidon ergonomique à poignée Soft permet un travail sans fatigue avec système de réglage en hauteur sur les modèles 40 E.



UN TRANSPORT FACILE

La poignée intégrée facilite le transport. Le bac de ramassage est en outre simple à retirer et le guidon peut être rabattu rapidement. La tondeuse peut ainsi être rangée sans prendre trop de place.



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR

Le puissant ressort permet de régler la hauteur de coupe d'un seul geste, de manière rapide et confortable.





UN MULCHING À LA DEMANDE

Insérer simplement et sans outils l'obturateur mulching ; l'herbe fraîchement coupée sera répandue sur le gazon comme engrais naturel (modèle 40 E).

+ Outil idéal pour les petites surfaces de pelouse

+ Tondre, ramasser et mulcher



	34 E Comfort	40 E Comfort
Largeur de coupe	34 cm	40 cm
pour des surfaces de gazon jusqu'à	300 m ²	600 m ²
Fonctions	2EN1 fonction	3EN1 fonction
Hauteur de coupe / Réglage de la hauteur de coupe	28-68 mm / centralisé à 6 positions	28-68 mm / centralisé à 6 positions
Moteur	électrique, 1 200 W	électrique, 1 400 W
Carter	plastique PP	plastique PP
Contenance du bac	37 l	43 l
∅ des roues avant/arrière	145/155 mm	155/190 mm
Poids env.	15,0 kg	19,0 kg
Code art. / Code EAN	112 857 / 400 371 804 3501	112 858 / 400 371 804 3594
Couteau de rechange Code article / Code EAN	112 566 / 400 371 803 7746	112 567 / 400 371 803 7753



LEURS ATOUTS

- | **3EN1** fonction :
tondre, ramasser et mulcher
- | **2EN1** fonction :
tondre et ramasser
- | Légèreté et maniabilité
- | Guidon Soft confortable

- | Un réglage centralisé de la hauteur de coupe
- | Des pneus XL pour un confort de conduite optimal
- | Un témoin de niveau de remplissage intégré au bac
- | Un guidon réglable en hauteur (40 E)

L'OUTIL IDÉAL POUR LES JARDINS NATURELS

LA MOTOFAUCHEUSE AVEC DÉFLECTEUR MOBILE



UNE MAÎTRISE TOTALE

Réglable en hauteur et équipé d'un dispositif anti-vibration, le guidon de forme ergonomique garantit une maniabilité totale sur le terrain et un transport aisé.




UN TRAVAIL DE QUALITÉ

Grâce au déflecteur mobile, il ne reste plus d'herbe sur la surface de travail. Il est en outre possible d'améliorer le dépôt d'herbe en maintenant l'écart le plus restreint entre les roues et la barre de fauchage.



LA ROBUSTESSE DANS LE MOINDRE DÉTAIL

Outre les lames en acier trempé équipées de patins d'appui avec réglage progressif en hauteur, les motofaucheuses AL-KO se caractérisent avant tout par leur système en acier renforcé. Ce dernier engendre une pollution moindre et garantit un temps de fonctionnement plus long.

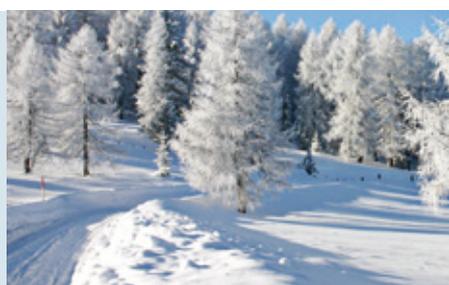

PARFAITES POUR L'HIVER

Grâce à des accessoires complémentaires tels que la lame chasse-neige et les chaînes à neige, les motofaucheuses s'avèrent également d'un grand secours en hiver.




CÉDER LA PRIORITÉ À LA NATURE

Dans les jardins écologiques naturels comme dans les prés, il est particulièrement important que seuls les outils adaptés soient utilisés – tels que les motofaucheuses AL-KO qui permettent tant de récolter le fourrage que de couper les herbes sauvages.



	BM 870 III	BM 875 III
Barre de fauchage	87 cm	87 cm
pour des surfaces de gazon jusqu'à	2 000 m ²	2 000 m ²
Moteur cm³ / kW / tr / min	B&S E-Series 450 125 / 1,7 / 3 100	B&S E-Series 625 190 / 2,4 / 2 900
Entraînement	1 marche avant (engrenage à vis sans fin)	1 marche avant (engrenage à vis sans fin)
Taille des pneumatiques (pouces)	13 x 5,0-6	13 x 5,0-6
Largeur de voie	45 cm	45 cm
Entraînement débrayable de lame	oui	oui
Poids env.	50,0 kg	54,0 kg
Code art. / Code EAN	112 871 / 400 371 804 3754	112 872 / 400 371 804 3761

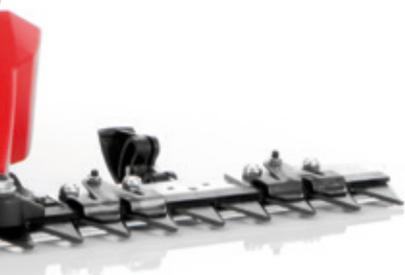

Lame chasse-neige universelle SRS 850

Code article 113 267 / Code EAN 400 371 805 3975

Chaînes à neige

Code article 112 183 / Code EAN 400 371 803 0570

LEURS ATOUTS

- | Un emploi universel et une extrême maniabilité
- | Un déflecteur mobile
- | Une lame en acier trempé avec protecteur de fin de course
- | Des patins d'appui avec réglage progressif en hauteur

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 80/81 ou sur www.al-ko.com/garden.


LE TERRAIN DE GOLF FAIT MAISON

LES TONDEUSES HÉLICOÏDALES AL-KO ÉCOLOGIQUES ET SILENCIEUSES



GRANDE MANIABILITÉ

La construction à essieu unique des tondeuses hélicoïdales AL-KO garantit une extrême maniabilité et une compensation confortable des inégalités du sol.

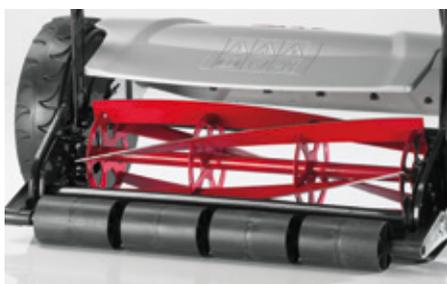



CYLINDRE HÉLICOÏDAL SPÉCIAL

Le cylindre hélicoïdal haut de gamme à 5 lames en acier spécial trempé assure une coupe parfaite et un remplissage homogène du bac de ramassage.



UN RANGEMENT FACILE

Le guidon de la tondeuse hélicoïdale, grâce à son déverrouillage rapide intégré, peut être rabattu facilement pour un rangement à faible encombrement (uniquement pour le modèle SoftTouch 380 HM Premium).

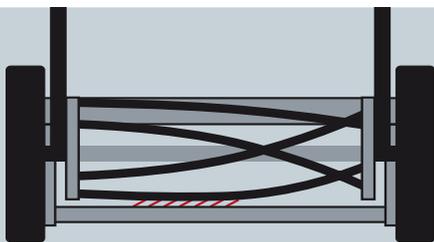

UNE COUPE PRÉCISE

Tondre le gazon avec une tondeuse hélicoïdale permet de couper les brins d'herbe avec la précision d'une paire de ciseaux. La technique de coupe joue un rôle particulièrement important : le cylindre hélicoïdal et la contre-lame ne se touchent pas, ce qui permet à la tondeuse de prendre soin du gazon.



UN DESIGN FONCTIONNEL

Un carter léger et robuste, un design élégant et des pneus XL. Le pare-chocs en caoutchouc protège le carter contre les chocs et les rayures.

+ **Guidon ergonomique**

+ **Partie centrale du guidon en aluminium robuste, avec déverrouillage rapide**



	Soft Touch 2.8 HM Classic	Soft Touch 38 HM Comfort	Soft Touch 380 HM Premium
Largeur de coupe	28 cm	38 cm	38 cm
pour des surfaces de gazon jusqu'à	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Hauteur de coupe / Réglage de la hauteur de coupe	14-35 mm / 4 positions	14-35 mm / 4 positions	14-35 mm / 4 positions
Cylindre hélicoïdal	128 mm / 5 lames en acier	128 mm / 5 lames en acier	128 mm / 5 lames en acier
Technique de coupe	cylindre hélicoïdal, sans contact	cylindre hélicoïdal, sans contact	cylindre hélicoïdal, sans contact
Ø des roues	220 mm	220 mm	220 mm
Poids env.	7,0 kg	7,9 kg	9,4 kg
Code art. / Code EAN	112 664 / 400 371 804 0258	112 663 / 400 371 804 0241	112 665 / 400 371 804 0265
Contenance du bac de ramassage	23 l	41 l	41 l
Bac de ramassage Code art. / Code EAN	112 730 / 400 371 804 1279	112 731 / 400 371 804 1286	112 731 / 400 371 804 1286

LEURS ATOUTS

- | Un carter léger et robuste
- | Un cylindre hélicoïdal haut de gamme à 5 lames pour une coupe parfaitement précise
- | Une extrême maniabilité et un outil permettant de prendre particulièrement soin du gazon
- | Une solution écologique et silencieuse

UN COUP DE JEUNE POUR LE GAZON

SCARIFIER ET AÉRER AVEC UN SEUL OUTIL



TOUJOURS LA BONNE PROFONDEUR DE TRAVAIL

D'un seul geste, la profondeur de travail peut être réglée sur une des cinq positions disponibles. Lorsque vous scarifiez votre gazon par exemple, il est important que les lames touchent à peine le sol, afin de ne pas s'user plus rapidement que la normale et de ne pas endommager les racines du gazon.

HAUTEUR DE TRAVAIL OPTIMALE

Le guidon réglable en hauteur permet un travail sans fatigue et une commande facile. L'appareil peut en outre être rangé sans prendre trop de place.



Surfaces de gazon	
Moteur cm ³ / kW / tr /min	
Fonctions	
Rouleau scarificateur	
Largeur de travail du scarificateur	
Rouleau aérateur	
Largeur de travail aérateur	
Réglage de la profondeur	
Carter	
Contenance du bac	
Poids env.	
Code art. / Code EAN	



SCARIFIER OU AÉRER

Le changement de rouleau simple et rapide permet de convertir le rouleau scarificateur avec lames en acier trempé à 3 niveaux en rouleau aérateur avec griffes efficaces en acier inoxydable – l'entretien complet de votre gazon en un seul outil (36 E / 38 E / 38 P).



+ Sac de ramassage inclus

+ Sac de ramassage et rouleau aérateur inclus

+ Avec deux essieux pour une stabilité optimale

+ Moteur thermique, avec sac de ramassage et rouleau aérateur inclus



Basic Care 32.5 VE Classic	Combi Care 38 E Comfort	Combi Care 36 E Comfort	Combi Care 38 P Comfort
400 m ²	800 m ²	800 m ²	1 200 m ²
électrique, 1 000 W	électrique, 1 300 W	électrique, 1 500 W	AL-KO 144 F 53 / 1,3 / 6 100
2EN1 fonction	3EN1 fonction	3EN1 fonction	3EN1 fonction
12 lames acier	14 lames acier	20 lames acier	14 lames acier
32 cm	38 cm	36 cm	38 cm
–	24 griffes en acier	44 griffes en acier	24 griffes en acier
–	37 cm	36 cm	37 cm
centralisé, 5 positions	centralisé, 5 positions	centralisé, 5 positions	centralisé, 5 positions
plastique	plastique	plastique	plastique
45 l	55 l	55 l	55 l
12,6 kg	15,1 kg	15 kg	22,0 kg
113 242 / 400 371 805 0967	112 800 / 400 371 804 2245	113 465 / 400 371 805 6501	112 799 / 400 371 804 2238

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 80/81 ou sur www.al-ko.com/garden.



LEURS ATOUTS

- | **2EN1** fonction :
scarifier et ramasser
- | **3EN1** fonction :
scarifier, aérer et ramasser
- | Changement de rouleau sans outils (36 E / 38 E / 38 P)
- | Sac de ramassage inclus

LA PLUS BELLE FORME D'ENTRETIEN DE VOTRE GAZON

DÉBROUSSAILLEUSES ÉLECTRIQUES ET COUPE- BORDURES AL-KO



UN ÉQUILIBRE PARFAIT

Grâce à une répartition optimale du poids et à un harnais, le travail devient toujours plus facile avec des débroussailleuses électriques puissantes.



UN DÉMONTAGE FACILE

Les débroussailleuses électriques se démontent en deux parties en un tour de main – pour un transport aisé et un rangement peu encombrant dans le garage ou la cave.



PRÊTES À TOUT AFFRONTER

Qu'il s'agisse de hautes herbes et de buissons ou de travaux de tonte à effectuer le long des murs, des barrières et autres obstacles – grâce à leur lame en métal de qualité supérieure et à leur tête Rotofil, les débroussailleuses électriques sont parfaitement adaptées à tous les terrains (modèle BC 1200 E).





LA SOUPLESSE DANS TOUS LES SENS

Grâce à une tête de coupe pivotant à 180°, il est également possible d'opérer une coupe précise de l'herbe, surplombant les bordures pour un gazon constamment entretenu jusque sur les bords (GTE 450/550, GTLi 18V/GT 36 Li). Le manche télescopique en alu et la poignée flexible du coupe-bordure pour un réglage simple et rapide permettent d'adopter la position de travail et la longueur adéquates.



LA PRÉCISION À TOUT PRIX

À l'aide d'un rotor et d'un étrier de protection des plantes, vous avez également la possibilité d'utiliser tranquillement votre coupe-bordure avec une grande précision sous les buissons ou le long des murs et ce, sans occasionner de dommages.



POUR UNE COUPE PARFAITE PARTOUT

Avec un réglage à trois positions de l'inclinaison de la tête du coupe-bordure, même les endroits très difficiles d'accès comme les espaces situés sous les bancs peuvent facilement être atteints (GTE 450/550, GTLi 18V/GT 36 Li).

SANS CÂBLE ET SANS PEINE

Grâce à la puissante batterie lithium-ion intégrée à la poignée des modèles GTLi 18V et GT 36 Li, le travail est performant même sans aucune prise de courant.



UN ENTRETIEN PARFAIT

JUSQUE DANS LES MOINDRES RECOINS

+ Batterie 18 V, manche télescopique en alu, tête de coupe inclinable



+ Avec bobine de fil de rechange



 = appareil à batterie

 = gamme de batterie EnergyFlex

	GTLi 18V Comfort 	GT 36 Li 
Batterie	lithium-ion 18 V / 1,3 Ah	lithium-ion 36 V / 4 Ah
Temps de fonctionnement et de recharge de la batterie	25 / 200 min	60 / 90 min
Batterie(s) / chargeur(s) inclus	1 / 1	- / -
Largeur de coupe	25 cm, fil nylon	30 cm, fil nylon
Réglage du fil	basculement automatique	basculement automatique
Crochet bobine de rechange	oui	oui
Poignée supplémentaire	oui, réglable	oui, réglable
Tête de coupe inclinable	oui	oui
Poids approx. (sans / avec batterie)	2,1 / 2,4 kg	2,4 / 3,9 kg
Code art. / Code EAN	112 927 / 400 371 804 4911	113 330 / 400 371 805 5191
Bobine de fil de rechange Code art. / Code EAN	112 969 / 400 371 804 5758	113 349 / 400 371 805 5627
Batterie de rechange Code art. / Code EAN	112 968 / 400 371 804 5741	113 280 / 400 371 805 5283

Moteur
Largeur de coupe
Fil de coupe
Réglage du fil
Crochet bobine de rechange
Poignée supplémentaire
Poignée réglable en hauteur
Tête de coupe inclinable
Poids env.
Code art. / Code EAN

Bobine de fil de rechange Code art. / Code EAN

Lame de rechange Code art. / Code EAN
--

La durée de travail peut varier en fonction de la météo, du type de tonte et du jardin.



ENERGY FLEX

Outre les coupe-bordures, les taille-haies et les souffleurs de feuilles, la gamme EnergyFlex compte plusieurs autres outils de jardin utilisant la même batterie. Plus d'informations aux pages 10 à 13.



- + Manche en 2 parties
- + Moteur puissant, manche en 2 parties, lame en métal
- + Manche télescopique en alu
- + Manche télescopique en alu, tête de coupe inclinable
- + Moteur puissant, manche télescopique en alu, tête de coupe inclinable



BC 1000 E	BC 1200 E	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550 Premium
électrique, 1 000 W	électrique, 1 200 W	électrique, 350 W	électrique, 450 W	électrique, 550 W
35 cm	fil 35 cm / lame 23 cm	25 cm	30 cm	30 cm
double fil nylon				
basculement automatique				
non	non	non	oui	oui
oui, réglable				
non	non	oui, réglable	oui, réglable	oui, réglable
-	-	-	oui	oui
3,9 kg	4,1 kg	2,3 kg	2,9 kg	3,0 kg
112 923 / 400 371 804 4881	112 924 / 400 371 804 4898	112 928 / 400 371 804 4928	112 929 / 400 371 804 4935	112 926 / 400 371 804 4904
112 973 / 400 371 804 5901	112 987 / 400 371 804 6045	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727
-	112 974 / 400 371 804 5918	-	-	-

Batterie

36 V / 4 Ah, lithium-ion, 144 Wh
Réf. 113 280
EAN 400 371 805 5283

Chargeur

36 V / 3 A
Réf. 113 281
EAN 400 371 805 5290

LEURS ATOUTS

- | Une coupe précise partout
- | Un manche télescopique en alu avec poignée réglable
- | Une tête de coupe-bordure inclinable et orientable
- | Un coupe-bordure disponible en version 230 V ou avec une batterie lithium-ion 18 V ou 36 V
- | Des débroussailleuses équipées d'un manche droit ou incurvé

UN APPAREIL UNIQUE AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS

LE MULTITOOL ENERGYFLEX CONVAINC PAR SA PUISSANCE ET SES ACCESSOIRES

ENERGY FLEX

Outre les coupe-bordures, les taille-haies et les souffleurs de feuilles, la gamme EnergyFlex compte plusieurs autres outils de jardin utilisant la même batterie. Plus d'informations aux pages 10 à 13.



La durée de travail peut varier en fonction de la météo, du type de tonte et du jardin.

L'ENTRETIEN DES ARBRES EN TOUTE SIMPLICITÉ

Grâce à l'embout élagueuse, vous atteindrez facilement et sans effort les branchages et les branches en hauteur. La rallonge supplémentaire permet d'atteindre une hauteur de quatre mètres.

Batterie : 36 V / 4 Ah, lithium-ion, 144 Wh
Réf. 113 280, EAN 400 371 805 5283

Chargeur : 36 V / 3 A
Réf. 113 281, EAN 400 371 805 5290



TOUJOURS PLUS HAUT

Grâce à la rallonge d'arbre, ce Multitool peut être allongé facilement de 70 cm pour faire office d'élagueuse ou de taille-haie. Vous pouvez atteindre des hauteurs de 4 m pour l'élaguage et de 3,5 m pour la taille des haies.

 = gamme de batterie EnergyFlex

Appareil polyvalent	MT 36 Li 
Type de batterie	36 V / 4 Ah / Li-Ion
Batterie(s) / chargeur(s) inclus	- / -
Poids (sans/avec batterie)	1,0 / 2,4 kg
Code art. / Code EAN	113 372 / 400 371 805 6143





+ Embout coupe-bordure avec poignée supplémentaire

+ Embout débroussailluse avec lame et bobine de fil

+ Élagueuse avec rallonge de tube d'arbre et sangle

+ Taille-haie avec rallonge de tube d'arbre et sangle



	GTA 36 Li 	BCA 36 Li 
Appareil de base nécessaire	MT 36 Li	MT 36 Li
Temps de fonctionnement et de recharge de la batterie	30 / 90 min	25 / 90 min
Batterie(s) / chargeur(s) inclus	- / -	- / -
Largeur de coupe	30 cm	Lame 23 cm, fil 30 cm
Fil de coupe	fil nylon	fil nylon
Réglage du fil	basculement automatique	basculement automatique
Poignée supplémentaire	oui, réglable	oui, réglable
Tête de coupe inclinable	non	non
Poids approx. (sans / avec batterie)	2,6 / 4,0 kg	2,8 / 4,2 kg
Code art. / Code EAN	113 375 / 400 371 805 6174	113 376 / 400 371 805 6181

	CSA 36 Li 	HTA 36 Li 
Appareil de base nécessaire	MT 36 Li	MT 36 Li
Temps de fonctionnement et de recharge de la batterie	20 / 90 min	60 / 90 min
Batterie(s) / chargeur(s) inclus	- / -	- / -
Longueur de coupe	200 mm	450 mm
Écart entre les dents	100 mm	20 mm
Hauteur de travail	jusqu'à 4 m	jusqu'à 3,5 m
Vitesse	4,2 m/s	1 300 tr/min
Principe de coupe	chaîne	lame de sécurité double action
Poids approx. (sans / avec batterie)	3,2 / 4,6 kg	3,4 / 4,8 kg
Code art. / Code EAN	113 373 / 400 371 805 6150	113 374 / 400 371 805 6167

Bobine de fil de recharge pour GTA 36 Li (set de 2)

Réf. 113 349, EAN 400 371 805 5627

Bobine de fil de recharge pour BCA 36 Li (set de 2)

Réf. 113 478, EAN 400 371 805 6631

Lame de recharge pour BCA 36 Li

Réf. 113 479, EAN 400 371 805 6648

LEURS ATOUTS

- Un appareil de base qui convient à de nombreuses utilisations
- Silence et absence d'émission grâce à la batterie
- Montage rapide et simple
- Encombrement faible et maniabilité, en service et lors du transport

PUISSANTES LÀ OÙ S'ARRÊTENT LES TONDEUSES

Avec lame en métal

UNE MAÎTRISE TOTALE

Les éléments de commande intégrés dans la poignée de forme ergonomique assurent un contrôle optimal de l'outil en toute situation.



	BC 225 L Classic	BC 225 B
Moteur cm ³ / kW / tr / min	2 temps 25,0 / 0,7 / 7 000	2 temps 25,0 / 0,7 / 7 000
Largeur de coupe	Fil 41 cm	Fil 41 cm / lame 25 cm
Réglage du fil	basculement automatique	basculement automatique
Guidon	aluminium	aluminium
Poignée supplémentaire	poignée en L réglable	poignée guidon réglable
Harnais	–	inclus
Poids env.	5,5 kg	5,9 kg
Code art. / Code EAN	113 252 / 401 371 805 1728	113 253 / 401 371 805 1711
Bobine de fil de rechange Code art. / Code EAN	112 880 / 400 371 804 3860	112 406 / 400 371 803 5254
Lame de rechange Code art. / Code EAN	–	112 405 / 400 371 803 5247



Huile deux temps

Huile à deux temps universelle, partiellement synthétique et mélange automatique avec stabilisateur de carburant Fuel Fresh pour un stockage longue durée du mélange 2 temps.

1,0 l : Code article 112 896 Code EAN 400 371 804 4034


DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES AVEC BOBINE DE FIL ET LAME EN MÉTAL



- + Avec lame en métal
- + Avec manche en 2 parties, lame en métal
- + Avec moteur très puissant et lame en métal
- + Avec manche en 2 parties, moteur très puissant et lame en métal



BC 4125 II Comfort	BC 4125 II-S Comfort	BC 4535 II Premium	BC 4535 II-S Premium
2 temps 32,6 / 0,9 / 7 000	2 temps 32,6 / 0,9 / 7 000	2 temps 42,7 / 1,1 / 6 500	2 temps 42,7 / 1,1 / 6 500
Fil 41 cm / lame 25 cm			
basculement automatique	basculement automatique	basculement automatique	basculement automatique
aluminium	aluminium / en 2 parties	aluminium	aluminium / en 2 parties
poignée guidon réglable	poignée guidon réglable	poignée guidon réglable	poignée guidon réglable
inclus	inclus	Double harnais inclus	Double harnais inclus
7,8 kg	7,8 kg	8,7 kg	8,7 kg
112 865 / 400 371 804 3693	112 941 / 400 371 804 5260	112 752 / 400 371 804 1927	112 940 / 400 371 804 5253
112 406 / 400 371 803 5254			
112 405 / 400 371 803 5247			

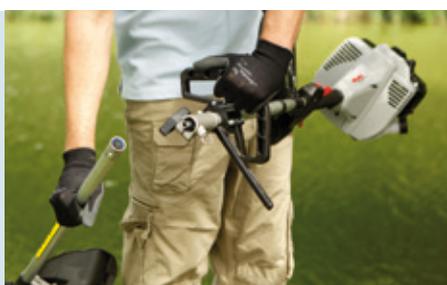

LEURS ATOUTS

- | Des débroussailleuses puissantes
- | Un design fonctionnel et élégant
- | Disponibles avec différentes variantes d'équipement
- | Disponibles avec ou sans manche en 2 parties

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 80/81 ou sur www.al-ko.com/garden.

LE MULTI-TALENT

UNE DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE, UN TAILLE-HAIE ET UNE ÉLAGUEUSE EN UN SEUL OUTIL

Bobine de fil

Pour tailler et nettoyer les herbes hautes



Lame

Pour tondre les herbes hautes et éliminer les broussailles sans peine



Élagueuse

Pour la coupe des rameaux et des branches en hauteur dans les arbres



Taille-haie

Pour la coupe confortable des haies de grande taille



Un kit complet pour quatre possibilités d'application

Sur le sol ou bien plus haut – avec une lame en métal, une tête avec bobines de fil, une tête d'élagueuse et une tête de taille-haie, l'outil multifonctions est parfaitement adapté à tous les terrains d'action dans le jardin et aux alentours.

Kit complet avec les quatre têtes




BC 330 MT (kit complet)

Moteur cm ³ / kW / tr / min	2 temps 32,6 / 0,9 / 7 000
Largeur de coupe	Fil 41 cm / lame 25 cm
Longueur de coupe / longueur du guide-chaîne	taille-haie 39 cm / tronçonneuse 25 cm
Réglage du fil	basculement automatique
Guidon	aluminium / en 2 parties
Poignée supplémentaire	réglable
Poids env.	7,8 kg
Code art. / Code EAN	112 942 / 400 371 804 5277

Bobine de fil de recharge Code art. / Code EAN	112 406 / 400 371 803 5254
---	----------------------------

Couteau de recharge Code article / Code EAN	112 405 / 400 371 803 5247
--	----------------------------

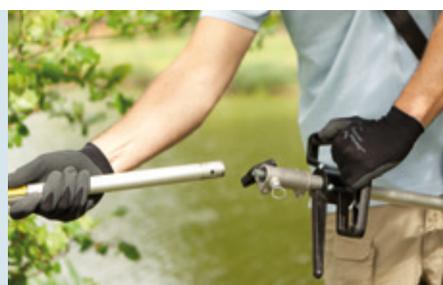

UN DÉMONTAGE EN UN CLIN D'ŒIL

Grâce à son manche en 2 parties, le Multitool se démonte en un tour de main pour un rangement peu encombrant ou pour un transport aisé dans le coffre.




FILS DE RECHANGE DE QUALITÉ POUR LES DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES



FORMES DE FIL

Les fils de rechange d'origine sont disponibles avec une coupe transversale ronde ou carrée ainsi qu'en forme de dent de scie.

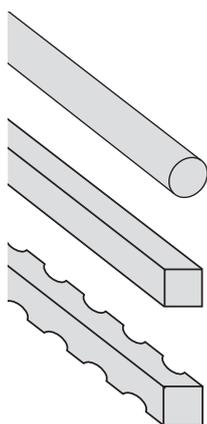

Coupe transversale	Ø	Longueur	Réf.	N° EAN
rond	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
		50 m	113 482	400 371 805 6709
rond	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
		50 m	113 484	400 371 805 6723
rond	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
		50 m	113 486	400 371 805 6747
rond	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
		44 m	113 488	400 371 805 6761
		88 m	113 489	400 371 805 6778
rond	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
		72 m	113 491	400 371 805 6792
rond	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
rond	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822
		46 m	113 495	400 371 805 6839
carré	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
		69 m	113 497	400 371 805 6853
carré	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
		57 m	113 499	400 371 805 6877
carré	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
		44 m	113 501	400 371 805 6891
carré	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
		36 m	113 503	400 371 805 6914
carré	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
dent de scie	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
dent de scie	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

MT 36 Li

Découvrez un autre Multitool à batterie dans la famille EnergyFlex aux page 50/51.

ENERGY FLEX



LEURS ATOUTS

- | Outil multifonctions avec une tête pourvue d'une lame en métal, d'une tête avec bobine de fil, d'une tête d'élagueuse et d'une tête de taille-haie
- | Une débroussailleuse puissante comme appareil de base
- | Un manche en 2 parties pour un transport facile et un rangement peu encombrant

LES ASSISTANTS DU JARDINIER

À CHAQUE BESOIN SA SOLUTION



FACILITER LA POUSSE DU NOUVEAU GAZON

Pour tasser le sol avant les semences et aplanir le lit de semences après le semis – afin que les graines restent à leur place.

Rouleau de jardin GW 50

Largeur de travail	50 cm
Poids rempli d'eau	72 kg
Poids rempli de sable	120 kg
Poids à vide	13 kg
Code art. / Code EAN	119 104 / 400 371 834 7654





MULTICUTTER À BATTERIE – LA SOLUTION IDÉALE POUR LES BUISSONS ET LES GAZONS

1, 2, 3, C'EST FINI !

Grâce au système de remplacement rapide, vous pouvez changer de lame en quelques secondes seulement, sans outils et sans vous salir les mains.

+
Plus de puissance, avec un ramassage pratique de l'herbe



COUPER SANS SE COURBER

Grâce à la barre de rallonge disponible en option, vous pouvez couper facilement sur de grandes distances sans vous courber.

 = appareil à batterie

Multicutter	GS 3,7 Li 	GS 7,2 Li 
Type de batterie	lithium-ion (3,7 V / 1,45 Ah)	lithium-ion (7,2 V / 2,0 Ah)
Temps de fonctionnement	env. 45 min	env. 50 min
Longueur de coupe du sculpte-haie	160 mm	160 mm
Largeur de coupe de la cisaille à gazon	80 mm	80 mm
Poids env.	550 g	550 g
Code art. / Code EAN	112 773 / 400 371 804 1996	113 371 / 400 371 805 6136
Manche télescopique Code art. / Code EAN	112 785 / 400 371 804 2184	113 477 / 400 371 805 6655

LEURS ATOUTS

- | **2EN1** fonction : tailler l'herbe et les buissons
- | Légèreté et maniabilité
- | Pas d'effet mémoire – chargement possible à tout moment
- | Changement de lame facile
- | Faible décharge spontanée
- | Longévité élevée



Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 80/81 ou sur www.al-ko.com/garden. La durée de travail peut varier en fonction de la météo, du type de tonte et du jardin.

À CHAQUE MODÈLE SA COUPE PARFAITE

**UNE COUPE PRÉCISE, UN DESIGN
ERGONOMIQUE**



UN TRAVAIL CONFORTABLE

Les éléments de commande ergonomiques et la poignée à inclinaison variable (HT 600 / HT 700) permettent de travailler sans fatigue, même lorsque les haies sont hautes. Le travail est encore plus facile avec le modèle à batterie HT 18 V Li qui permet d'effectuer la taille entièrement à la main et sans fil.



UNE COUPE PARFAITE EN TOUTE SÉCURITÉ

Les lames affûtées au diamant et aiguisées de façon durable garantissent une coupe nette. La sécurité de butée protège la lame lors des coupes le long des sols et des murs et l'étui sert également de support mural.



UNE AUTONOMIE COMPLÈTE

Grâce aux batteries puissantes, les modèles sans fil HT 18V Li et HT 36 Li permettent de travailler sur des zones où il n'y a pas de prises électriques. Grâce à la technologie lithium-ion, les batteries ne présentent aucun effet mémoire, ce qui garantit la grande longévité de l'appareil.



UNE MAÎTRISE TOTALE

Le niveau à bulle intégré vous permet de réaliser une taille droite et horizontale. Il est ainsi possible d'éviter toute inégalité lors de la coupe.



UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

Le cisaillement du câble électrique devient impossible grâce au câble AL-KO Safety (sauf sur le modèle HT 440), assurant ainsi plus de sécurité lors de la taille.



UNE TAILLE CORRECTE

Afin que vos haies restent touffues, elles doivent être taillées en forme de trapèze, c'est-à-dire rester plus larges en bas qu'en haut. Cela permet d'éviter que les branches basses ne perdent leurs feuilles par manque de lumière.




ÉGALEMENT SANS FIL

Avec les deux taille-haies à batterie, vous coupez les haies sans être encombré par les câbles. Pour cela chercher le symbole correspondant.

LA MEILLEURE QUALITÉ

Le carter polypropylène haut de gamme est particulièrement robuste, ce qui garantit la grande longévité du taille-haie.

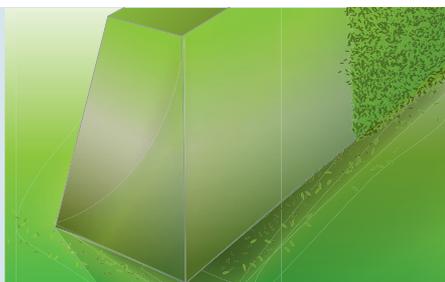

SANS PEINE ET SANS FIL

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES OU À BATTERIE



+ Sans branchement
grâce à la batterie

+ Avec fourreau
de protection



UN ÉQUILIBRE PARFAIT

Le taille-haie à batterie ne séduit pas uniquement sur le plan de la technique, des fonctionnalités et du design, mais également en termes d'équilibre. Car le poids de l'appareil est réparti de façon à ce que la lame offre toujours une prise en main optimale.

 = appareil à batterie


 = gamme de batterie EnergyFlex

Batterie : 36 V / 4 Ah, lithium-ion, 144 Wh
Réf. 113 280, EAN 400 371 805 5283

Chargeur : 36 V / 3 A
Réf. 113 281, EAN 400 371 805 5290

La durée de travail peut varier en fonction de la météo, du type de tonte et du jardin.

	HT 18 V Li 	HT 36 Li 
Type de batterie	lithium-ion (18 V / 1,3 Ah)	lithium-ion (36 V / 4 Ah)
Temps de fonctionnement et de recharge de la batterie	25 / 200 min	120 / 90 min
Batterie(s) / chargeur(s) inclus	1 / 1	- / -
Longueur de coupe	510 mm	550 mm
Écart entre les dents	15 mm	20 mm
Vitesse	2 200 tr/min	1 400 tr/min
Type de lame	affûtage diamant	affûtage diamant
Principe de coupe	lame de sécurité double action	lame de sécurité double action
Poids (sans/avec batterie)	2,5 / 2,8 kg	2,5 / 3,9 kg
Réf.	112 949	113 331
N° EAN	400 371 804 5321	400 371 805 5207
Batterie de rechange Code art. / Code EAN	112 968 / 400 371 804 5741	113 280 / 400 371 805 5283

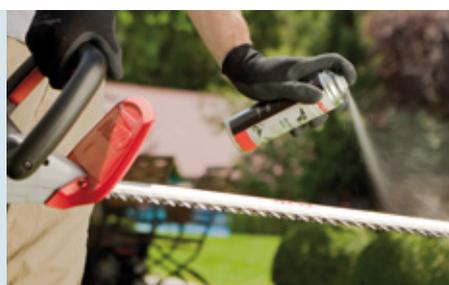

UN ENTRETIEN IMPECCABLE

Le spray multifonction ne présente pas seulement des propriétés lubrifiantes remarquables – il permet également de détacher les particules incrustées, d'enlever la rouille, d'entretenir et de nettoyer.

Spray multifonction

300 ml
Code art. 112 890
EAN 400 371 804 3976

UNE UTILISATION EN PUISSANCE

Que les haies soient de petites ou de grandes dimensions, il est possible d'effectuer sans problème une coupe parfaite grâce aux taille-haies AL-KO puissants, fiables et confortables.



Modèle idéal pour les travaux d'entretien réguliers



Modèle idéal pour la taille de haies hautes et épaisses



	HT 440 Basic Cut	HT 550 Safety Cut	HT 600 Flexible Cut	HT 700 Flexible Cut
Puissance	440 W	550 W	600 W	700 W
Longueur de coupe	440 mm	520 mm	600 mm	650 mm
Écart entre les dents	16 mm	18 mm	24 mm	24 mm
Vitesse	3 400 tr/min	3 200 tr/min	3 200 tr/min	3 200 tr/min
Type de lame	affûtage diamant	affûtage diamant	affûtage diamant	affûtage diamant
Principe de coupe	lame de sécurité double action			
Câble de sécurité	–	oui	oui	oui
Poignée confortable	–	–	oui	oui
Poids env.	3,2 kg	3,6 kg	4,1 kg	4,5 kg
Réf.	112 679	112 680	112 681	112 678
N° EAN	400 371 804 0302	400 371 804 0319	400 371 804 0326	400 371 804 0296

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 80/81 ou sur www.al-ko.com/garden.



ENERGY FLEX

Outre les coupe-bordures, les taille-haies et les souffleurs de feuilles, la gamme EnergyFlex compte plusieurs autres outils de jardin utilisant la même batterie. Plus d'informations aux pages 10 à 13.

LEURS ATOUTS

- | Un carter robuste
- | Un câble Safety
- | Des lames affûtées au diamant
- | Un niveau à bulle intégré
- | Une version avec une batterie puissante

GRAND ENTONNOIR – GRAND BAC

AVEC LES BROYEURS À LAMES ET À ROULEAUX



UN TRAVAIL ENTIÈREMENT EFFECTUÉ AU ROULEAU

Grâce à un système de rouleaux breveté, disposé dans un entonnoir extra large, l'insertion des branches s'effectue confortablement et sans peine. La poignée intégrée assure un transport aisé.



UN BON RAMASSAGE

Le grand bac de ramassage intégré en plastique semi-transparent est non seulement extrêmement rigide, mais également idéal pour le transport des déchets, le contact à fermeture garantissant en outre une sécurité maximale.



UNE ÉQUIPE GAGNANTE

Les dispositifs de coupe et de rouleaux AL-KO, uniques en leur genre, associés aux moteurs haute performance permettent de broyer des branchages d'une épaisseur maximale de 40 millimètres. Le broyeur à rouleaux séduit en outre grâce à son entraînement automatique régulier.



LAME OU ROULEAU ?

Le choix d'un broyeur à lames ou à rouleaux dépend des exigences de chacun. Alors que le broyeur à lames est optimal pour les déchets végétaux feuillus et filandreux et que le résidu produit représente la solution idéale pour recouvrir les plates-bandes, le broyeur à rouleaux est un broyeur à utiliser plutôt pour les « gros » déchets : le résidu alors produit est simultanément haché menu et écrasé afin d'accélérer la décomposition en compost.



UNE STABILITÉ ÉLEVÉE

Un large châssis et des roues XL adhérentes assurent une excellente stabilité et une grande maniabilité lors du broyage.



+ Broyeur à lames



+ Broyeur silencieux à rouleaux



	Easy Crush MH 2800	Easy Crush LH 2800
Puissance	2 800 W / 230 V	2 800 W / 230 V
Disjoncteur différentiel	oui	oui
Fusible	16 ampères	16 ampères
Système de coupe	système à lames	système à rouleaux
Ø branchages	40 mm	40 mm
Volume du bac de récupération	48 l	48 l
Poids env.	25,0 kg	29,0 kg
Réf.	112 854	112 853
N° EAN	400 371 804 3518	400 371 804 3280

Lames de rechange pour MH 2800

Code art. 113 079

EAN 400 371 804 7394

LEURS ATOUTS

- | Un système de coupe puissant
- | Un entonnoir extra large avec système de rouleaux breveté
- | Un carter stable et des roues XL
- | Un grand bac de ramassage intégré

AFFÛTÉ DANS LE DESIGN COMME POUR LE TRAVAIL

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES PUISSANTES D'AL-KO



UNE CHAÎNE TENDUE RAPIDEMENT

Grâce au dispositif de tendeur rapide, la chaîne peut être mise en place et tendue sans outils. Même la chaîne et le guide-chaîne peuvent alors être remplacés rapidement.

+

Sans fil grâce à la batterie, moteur sans balais



MONTAGE LONGITUDINAL OU TRANSVERSAL ?

Alors que les moteurs à traction puissante des modèles EKS sont placés, de manière tout-à-fait traditionnelle, transversalement par rapport au guide-chaîne (crossline), le moteur des modèles EKI et à batterie est monté longitudinalement (inline). Cela représente un avantage en matière de répartition du poids et permet d'effectuer sans fatigue de longs travaux de tronçonnage.

GRANDE LONGÉVITÉ ET MAINTENANCE FACILE

Le design des tronçonneuses électriques et à batterie AL-KO leur confère un visuel parfait. En outre, les moteurs haute performance ainsi que les guides-chaînes et les chaînes d'origine Oregon garantissent d'excellentes performances de coupe et une grande longévité. La lubrification automatique des chaînes et la fenêtre située sur le réservoir d'huile facilitent en outre la maintenance.

 = gamme de batterie EnergyFlex

	CS 36 Li 
Type de batterie	36 V / 4 Ah / Li-Ion
Autonomie / temps de charge de la batterie	20 / 90 min
Batterie(s) / chargeur(s) inclus	- / -
Longueur lame	30 cm
Type de chaîne	3/8" / 91P045E
Vitesse de chaîne	17 m/s
Tension de chaîne latérale	sans outils
Lubrification de la chaîne	automatique
Frein de chaîne	oui
Poids (sans/avec batterie)	4,45 / 5,81 kg
Code art. / Code EAN	113 365 / 400 371 805 6464

La durée de travail peut varier en fonction de la météo, du type de tonte et du jardin.

Huile pour chaîne bio

Huile de tronçonneuse haute performance purement végétale

1,0 l : Code art. 113 480, code EAN 400 371 805 6662

5,0 l : Code art. 112 895, code EAN 400 371 804 4027

Batterie

36 V / 4 Ah, lithium-ion, 144 Wh

Réf. 113 280

EAN 400 371 805 5283

Chargeur

36 V / 3 A

Réf. 113 281

EAN 400 371 805 5290

UNE DOUBLE SÉCURITÉ

Le frein de système et le bouclier protecteur avec arrêt immédiat de chaîne garantissent une sécurité maximale quelle que soit la situation, pour un travail agréable et sans accident.



Modèle maniable et compact



Avec dispositif de tendeur rapide



Avec moteur monté longitudinalement et dispositif de tendeur rapide



	EKS 2000/35	EKS 2400/40	EKI 2200/40
Puissance	2 000 W	2 400 W	2 200 W
Moteur	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Structure du moteur	transversale	transversale	longitudinale
Longueur du guide-chaîne	35 cm	40 cm	40 cm
Type de chaîne	91PJ052X	91PJ056X	91PJ056X
Vitesse de chaîne	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Tension de chaîne latérale	avec outils	sans outils	sans outils
Lubrification de la chaîne	automatique	automatique	automatique
Frein de chaîne	oui	oui	oui
Poids env.	4,8 kg	5,0 kg	5,4 kg
Code art. / Code EAN	112 807 / 400 371 804 2436	112 808 / 400 371 804 2443	112 809 / 400 371 804 2450

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 80/81 ou sur www.al-ko.com/garden.



ENERGY FLEX

Outre les coupe-bordures, les taille-haies et les souffleurs de feuilles, la gamme EnergyFlex compte plusieurs autres outils de jardin utilisant la même batterie. Plus d'informations aux pages 10 à 13.

LEURS ATOUTS

- | Des moteurs électriques puissants, montés transversalement ou longitudinalement
- | Une ergonomie parfaite pour un travail sans fatigue
- | Une puissance et une performance de coupe élevées
- | Frein de système et arrêt immédiat de chaîne
- | Une lubrification automatique des chaînes

TRACEZ VOTRE CHEMIN OÙ QUE VOUS SOYEZ

TRONÇONNEUSES THERMIQUES PUISSANTES D'AL-KO



UNE MAÎTRISE TOTALE

Grâce à leur poids équilibré, les tronçonneuses AL-KO se manipulent facilement. De plus, l'amortissement des vibrations garantit un grand confort.

INSTALLATION FACILE

Système de tension de chaîne facile à utiliser. Le guide chaîne et la chaîne d'origine Oregon assurent un travail efficace.



MANIABILITÉ ET ENTRETIEN FACILES

Les filtres à air des tronçonneuses thermiques AL-KO sont faciles à démonter et à nettoyer. Cela est essentiel afin de maintenir le rapport air-carburant et une performance totale de la tronçonneuse.



Huile deux temps

Huile à deux temps universelle, partiellement synthétique et mélange automatique avec stabilisateur de carburant Fuel Fresh pour un stockage longue durée du mélange 2 temps.

1,0 I : Code article 112 896 Code EAN 400 371 804 4034

UNE DOUBLE SÉCURITÉ

Le frein de système et le bouclier protecteur avec arrêt immédiat de chaîne garantissent une sécurité maximale quelle que soit la situation, pour un travail agréable et sans accident.



+ Démarrage facile pour une mise en marche facilitée

+ Longueur du guide-chaîne de 40 cm et démarrage facile

+ Longueur du guide-chaîne de 40 cm et moteur très puissant



	BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540
Puissance	1,2 kW / 1,65 PS	1,5 kW / 2,0 PS	1,7 kW / 2,3 PS
Moteur	37,2 cm ³	40,1 cm ³	45,0 cm ³
Volume du réservoir (essence/huile)	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
Longueur du guide-chaîne	35 cm	40 cm	40 cm
Type de chaîne	91P053X	91P057X	21PBX066X
Vitesse de chaîne	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
Tension de chaîne latérale	avec outils (inclus)	avec outils (inclus)	avec outils (inclus)
Lubrification de la chaîne	automatique	automatique	automatique
Frein de chaîne	oui (0,12 s)	oui (0,12 s)	oui (0,12 s)
Poids env.	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
Code art. / Code EAN	113 185 / 400 371 804 9190	113 186 / 400 371 804 9206	113 187 / 400 371 804 9213

Huile pour chaîne de tronçonneuse

Huile minérale pour chaîne de tronçonneuse offrant une bonne protection contre la corrosion et une haute résistance au vieillissement

1,01 : Réf. 112 918

EAN 400 371 804 4843

LEURS ATOUTS

- | Moteurs 2 temps puissants, ergonomiques et dotés d'un amortissement contre les vibrations
- | Une puissance et une performance de coupe élevées
- | Un frein de système et un bouclier protecteur avec arrêt immédiat de chaîne
- | Une lubrification automatique des chaînes

LÉGÈRE MAIS PUISSANTE

LES TRONÇONNEUSES TOPHANDLE AL-KO

ERGONOMIE OPTIMALE

Les éléments de commande facilement accessibles et la répartition équilibrée du poids permettent de couper facilement des branches et de raccourcir aisément des couronnes.



UNE DOUBLE SÉCURITÉ

Le frein de système et le bouclier protecteur avec arrêt immédiat de la chaîne garantissent une sécurité maximale quelle que soit la situation, pour un travail agréable et sans accident.



ÉQUIPEMENT PARFAIT

Avec des anneaux d'accroche, une butée, un graissage de la chaîne réglable ainsi qu'un couple presque constant, les tronçonneuses AL-KO destinées à l'entretien des arbres offrent tout ce qu'il faut pour un travail confortable et sûr.



Huile deux temps

Huile à deux temps universelle, partiellement synthétique et mélange automatique avec stabilisateur de carburant Fuel Fresh pour un stockage longue durée du mélange 2 temps.

1,0 l : Code article 112 896 Code EAN 400 371 804 4034

POUR LES PROS EXCLUSIVEMENT

Les tronçonneuses Tophandle AL-KO ont été spécialement développées pour réaliser des travaux sur des arbres et pour des utilisateurs spécialement formés.



+
Maniabilité et entretien faciles



+
Lame spéciale pour plus de sécurité sur l'arbre



	BKS 2625 T	BKS 2625 TSB
Puissance	0,9 kW / 1,2 PS	0,9 kW / 1,2 PS
Moteur	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Volume du réservoir (essence/huile)	200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
Longueur du guide-chaîne	25 cm	25 cm
Type de chaîne	3/8" spéc.	1/4"
Vitesse de chaîne	21 m/s	21 m/s
Tension de chaîne latérale	avec outil (incl.)	avec outil (incl.)
Lubrification de la chaîne	automatique, réglable	automatique, réglable
Frein de chaîne	oui	oui
Poids	3,2 kg	3,2 kg
Code art. / Code EAN	113 355 / 400 371 805 5993	113 474 / 400 371 805 6600

Huile pour chaîne de tronçonneuse

Huile minérale pour chaîne de tronçonneuse offrant une bonne protection contre la corrosion et une haute résistance au vieillissement

1,0 l : Réf. 112 918
EAN 400 371 804 4843

LEURS ATOUTS

- | Tronçonneuses spéciales légères et maniables
- | Une lubrification automatique des chaînes
- | Puissance et grande solidité
- | Poids équilibré optimal
- | Anneaux d'accroche et butée

PETITS, COMPACTS ET PUISSANTS

LES FENDEURS DE BÛCHES HORIZONTAUX MOBILES

DES SOUDURES MULTIPLES

Le puissant coin à refendre à multiples soudures garantit un résultat parfait et présente une grande longévité. Il fend même le bois dur sans peine.

UNE GRANDE SÉCURITÉ

Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand modèle, tous les fendeurs de bûches AL-KO sont équipés d'une commande de sécurité à deux mains pour une sécurité maximale sur le lieu de travail.

DES ROUES PLUS LARGES

Les pneus larges des fendeurs de bûches AL-KO permettent un transport facile et confortable, même sur des terrains non plats, la structure du châssis assurant en outre une assise stable.

UN RÉGLAGE RAPIDE ET CONFORTABLE

Un travail sans fatigue grâce aux pieds qui s'emmanchent pour une hauteur de travail confortable.



FENDRE DU BOIS DE CHEMINÉE

Grâce aux fendeurs, le bois scié peut être débité sans peine en bûches. Une fois débitées, les bûches doivent être entreposées dans un endroit sec et bien aéré, sans être empilées de manière trop dense afin d'éviter la formation de moisissures. Avant de pouvoir être utilisées comme bois de chauffage, les bûches doivent être entreposées au moins un an afin de brûler proprement tout en présentant une forte performance calorifique.



+ Longueur max. de fendage de 37 cm

+ Hauteur de travail confortable, longueur max. de fendage de 52 cm



	KHS 3704	KHS 5204
Puissance	1 500 W / 230 V	2 200 W / 230 V
Pression max. de fendage	4t	5t
Longueur max. de fendage	370 mm	520 mm
Poids	35 kg	47 kg
Réf.	113 250	113 251
N° EAN	400 371 805 1605	400 371 805 1612
Huile hydraulique HLP 46, 1 litre, Code art. / Code EAN	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003

LEURS ATOUTS

- | De puissants fendeurs de bûches présentant une pression de fendage max. de 5 t
- | Une solution idéale pour fendre le bois de cheminée en bûches jusqu'à 52 cm de long
- | Encombrement minimum et mobilité
- | Une solution ergonomique et sûre

VARIABLES, PRÉCIS ET PUISSANTS

LES FENDEURS DE BÛCHES VERTICAUX AL-KO

UN RÉGLAGE RAPIDE ET PRÉCIS

Les fendeurs de bûches sont équipés d'une vis de serrage rapide pour régler avec précision la course de fendage, permettant ainsi un travail rapide et efficace.

UNE CONCEPTION ABOUTIE JUSQUE DANS LE MOINDRE DÉTAIL

La commande professionnelle de sécurité à deux mains avec griffes de retenue du tronc intégrées, garantit non seulement un fendage précis, mais peut également permettre de fixer avec précision les bûches minces ou coupées en oblique.

POLYVALENCE ET VARIABILITÉ

Selon le modèle, les fendeurs de bûches sont équipés d'une table supplémentaire pour deux longueurs de bûches ou d'un réglage en hauteur de la table à 3 positions. Le châssis intégré facilite le transport.

STABILITÉ

Les pieds de sécurité rapidement rabattables confèrent aux fendeurs une stabilité maximale durant le travail. Ils garantissent en outre un faible encombrement lors du rangement dans la cabane à outils ou dans le garage.



Huile hydraulique

Huile hydraulique haute pression offrant une excellente protection contre l'usure et une haute résistance au vieillissement

1,0 l : Réf. 112 893
EAN 400 371 804 4003



✚ Pour bois tendre avec une pression de fendage de 5,5t

✚ Pour bois dur avec une pression de fendage de 6t

✚ Pour bois dur et compact avec une pression de fendage de 7t, connexion 400 V



	LHS 5500	LHS 6000	LHS 7000
Puissance	3 000 W / 230 V	3 000 W / 230 V	3 500 W / 400 V
Pression max. de fendage	5,5 t	6 t	7 t
Longueur max. de fendage	550 / 880 / 1 050 mm	550 / 1 050 mm	550 / 1 050 mm
Poids	115 kg	135 kg	133 kg
Réf.	112 424	112 427	112 428
N° EAN	400 371 803 5605	400 371 803 5636	400 371 803 5643
Huile hydraulique HLP 46, 1 litre, Code art. / Code EAN	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003

Croix de fendage

pour LHS 5500

Code article 112 455

Code EAN 400 371 803 6022

Coin de fendage

pour LHS 6000/7000

Code article 112 454

Code EAN 400 371 803 6015

LEURS ATOUTS

- | Des appareils haute performance pour des troncs allant jusqu'à 1 050 mm
- | Une structure extrêmement robuste
- | Encombrement minimum et mobilité

BINER POUR OBTENIR UN JARDIN BIEN VERT

LES ASSISTANTS
PUISSANTS DU
JARDINIER EXIGEANT



PLUS DE SÉCURITÉ

Un levier de sécurité verrouillable empêche toute rotation involontaire des fraises.



UN TRAVAIL ERGONOMIQUE

Le guidon s'adapte de manière individuelle à toutes les tailles d'utilisateur et assure un travail sans fatigue et détendu. La possibilité de pivotement latéral du guidon (modèle MH 5005 R et MH 5065 R) permet en outre de travailler sans marcher sur la surface déjà binée.

Fraise pour motobineuse MH 350-4/MH 4005
Soc bineur pour motobineuse MH 350-4
Soc bineur pour MH 4005/MH 5005 R
Roues motrices pour MH 5005 R
Élargisseur de fraise pour MH 5005 R
Roues de transport pour MH 5005 R

Code article 106 676
Code article 106 677
Code article 113 274
Code article 112 221
Code article 113 275
Code article 112 218



UN SOL HOMOGÈNE

Des fraises spéciales associées à de puissants moteurs thermiques garantissent un travail efficace d'homogénéisation du sol.

CHANGEMENT DE DIRECTION

Les marches avant et arrière garantissent une avancée aisée des motobineuses, qui peuvent également être manœuvrées sans peine (uniquement MH 5005 R et MH 5065 R)



	MH 350-4	MH 4005	MH 5005 R	MH 5065 R
Surface de travail	petite	petite – moyenne	moyenne	grande
Moteur	B&S E-Series 450	B&S E-Series 450	B&S E-Series 625 OHV	B&S 950 Series
Cylindrée (cm³) / kW / tr/min	125 / 1,7 / 3 100	125 / 1,7 / 3 000	150 / 2,2 / 3 000	208 / 4,15 / 3 200
Largeur de travail	35 cm	40 cm	50 cm	55 – 75 cm
Fraises	4 fraises Ø 25 cm	4 fraises Ø 25 cm	4 fraises Ø 32 cm	6 fraises Ø 30 cm
Marche avant	oui	oui	oui	oui
Marche arrière	non	non	oui	oui
Poids env.	26 kg	32 kg	44 kg	51,5 kg
Réf.	112 644	113 255	113 256	113 276
N° EAN	400 371 804 0050	400 371 805 1643	400 371 805 1650	400 371 805 4743

LEURS ATOUTS

- | Des motobineuses maniables pour ameublir le sol et préparer les semences
- | Pour enfouir les broyats, les engrais naturels ou la tourbe
- | Des fraises actives
- | Une traction puissante même en cas de sols durs ou argileux

DU COURANT PARTOUT, TOUT LE TEMPS

LES NOUVEAUX GROUPEES ELECTROGENES AL-KO

INVERTER

Utilisations

- | Camping et caravaning
- | Bateaux et sports automobiles
- | Potagers et loisirs

Avantages

- | Compacts, légers et silencieux
- | Mobiles et peu encombrants
- | Parfaits pour les appareils électroniques comme les ordinateurs, les téléviseurs et la climatisation

PARTOUT, TOUT LE TEMPS

Le développement des loisirs et le nombre croissant des catastrophes naturelles extrêmes rendent l'indépendance vis-à-vis des sources d'énergie stationnaires indispensable – même dans la sphère privée. La solution : un groupe électrogène indépendant de l'alimentation secteur et qui peut fournir du courant partout et à tout moment grâce à un moteur thermique. Que vous souhaitiez utiliser votre ordinateur sur votre lieu de vacances ou que vous ayez besoin de courant après un orage pour pomper la cave ou réparer les dommages causés par la tempête, cela n'a pas d'importance.

GROUPEES DE CHANTIER

Utilisations

- | Artisanat et agriculture
- | Chantier et éclairage
- | Intempéries et inondations

Avantages

- | Durables et puissants
- | Entretien minimal
- | Parfaits pour l'utilisation d'outils électroniques courants et de lampes



Ensemble de roues avec poignées

pour 2500-C / 3500-C / 6500-C

Code art. 113 346

Code EAN 400 371 805 5610

QUEL GROUPE ÉLECTROGÈNE ME FAUT-IL ?

Afin de déterminer le générateur le plus adapté à vos besoins, il faut regarder la fiche signalétique de l'appareil consommateur d'électricité. En règle générale : plus la puissance de l'appareil branché est élevée, plus le générateur doit être puissant. Un autre critère est la qualité du courant. En règle générale : si un appareil sensible nécessite un courant de grande qualité, comme un ordinateur par exemple, un inverter est la solution idéale. Si vous souhaitez brancher une lampe ou une machine, un groupe de chantier suffira.



	AL-KO 2000i	AL-KO 2500-C	AL-KO 3500-C	AL-KO 6500-C
Type d'appareil	inverter	groupe de chantier	groupe de chantier	groupe de chantier
Puissance	1,6 kW / max. 1,8 kW	2,0 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5,0 kW / max. 5,5 kW
Moteur	4 temps / 79 cm	4 temps / 196 cm	4 temps / 212 cm	4 temps / 389 cm
Volume du réservoir	4 l	15 l	15 l	25 l
Autonomie max.	5 h	14 h	10,5 h	8,5 h
Puissance sonore max.	64 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)
Poids (net)	env. 21 kg	env. 45 kg	env. 50 kg	env. 88 kg
Dimensions (L x l x H)	499 x 285 x 455 cm	590 x 430 x 480 cm	590 x 430 x 480 cm	675 x 540 x 540 cm
Prises / raccords	1 x 230 V 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V, 1 x CEE 1 x 12 V (8,3 A)
Réf.	130 933	130 930	130 931	130 932
N° EAN	576 972 052 0209	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193

LEURS ATOUTS

- | Alimentation électrique indépendante du secteur pour différents appareils
- | Parfaits en cas d'intempéries et d'inondations
- | Durables grâce aux moteurs efficaces

AL-KO POUR LES ENFANTS

LA SOLUTION IDÉALE POUR LES JARDINIERS EN HERBE



MINI-PELLE À NEIGE AL-KO

Pelle à neige pour faire vivre
aux enfants les joies de l'hiver.

Poids : 0,3 kg

Longueur : 70 cm

Code article 112 878

Code EAN 400 371 804 3808



MINI KIT JARDINAGE AL-KO

Kit jardinage pour enfants contenant de
nombreuses pièces.

Poids : 0,8 kg

Code article 112 875

Code EAN 400 371 804 3792

MINIMOWER AL-KO

Tondeuse pour enfants avec bac de
ramassage et bruits de moteur.

Poids : 1 kg

Code article 112 733

Code EAN 400 371 804 1309





KIDTRAC AL-KO

Voiture à pédales avec capot relevable.

Poids : 6,5 kg

Code article 112 877

Code EAN 400 371 804 3822



REMORQUE AL-KO POUR KIDTRAC

Remorque adaptée au KidTrac AL-KO.

Poids : 1,5 kg

Code article 112 876

Code EAN 400 371 804 3815




MINITRAC AL-KO

Mini-tondeuse autoportée avec capot relevable.

Poids : 4,0 kg

Code article 112 734

Code EAN 400 371 804 1316

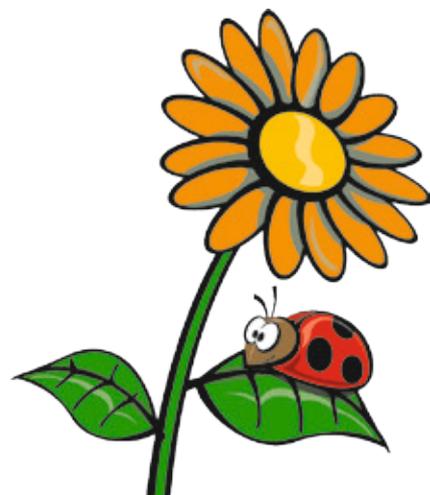

DONNÉES TECHNIQUES

Dénomination	Réf.	Page	Niveau de pression acoustique mesuré LpA [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique mesuré LwA [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique garanti LwA [dB(A)]	Facteur d'insécurité KpA [dB(A)]	Vibration ahw (m/s ²)	Valeur K (m/s ²)
⇒ Souffleur de feuilles à batterie								
LB 36 Li	113332	12	79,5	95,5	96	3,0	2,0	1,5
⇒ Tondeuses robots								
Robolinho® 100	119509	17	–	63	65	–	–	–
⇒ Tondeuses								
Moweo 3.85 Li	113278	19	85	95	96	1	8	1
Moweo 42.5 Li	119705	19	79,9	91,4	92	0,8	<2,5	1,5
Moweo 46.5 Li	119706	19	80	90,4	91	0,6	<2,5	1,5
Moweo 46.5 Li SP	119707	19	80	90,4	91	0,6	<2,5	1,5
Classic 4.25 P-B	119609	21	86	95	96	2	6	2
Classic 4.65 P-B	119610	21	86	95	96	2	6	2
Classic 4.65 SP-B	119611	21	86	95	96	2	6	2
Classic 4.65 SP-B Plus	119612	23	86	95	96	2	6	2
Classic 5.15 SP-B Plus	119613	23	88	96	98	2	6	2
Classic 5.15 VS-B Plus	119709	23	88	96	98	2	6	2
Highline 46.5 P-A	119616	25	86	95	96	2	6	2
Highline 46.5 SP-A	119617	25	86	95	96	2	6	2
Highline 51.5 SP-A	119618	25	88	96	98	2	6	2
Highline 475 SP	119620	30	86	95	96	2	6	2
Highline 477 VS	119768	30	86	95	96	2	6	2
Highline 527 SP	119769	31	88	96	98	2	6	2
Highline 527 VS	119770	31	88	96	98	2	6	2
Highline 476 SPI	119737	33	86	95	96	2	6	2
Highline 51.6 SP-I	119736	33	88	96	98	2	6	2
Highline 526 VSI	119738	33	88	96	98	2	6	2
Silver 460 B-A Bio	119389	35	86	95	96	2	6	2
Silver 460 BR-A Bio	119390	35	86	95	96	2	6	2
Classic 3.22 SE	112805	37	84	94	96	2	6	1
Classic 3.82 SE	112856	37	84	94	96	2	6	1
34 E Comfort	112857	39	80	88	90	2	8	1
40 E Comfort	112858	39	84	92	94	2	8	1
⇒ Motofaucheuses								
BM 870 III	112871	41	86	95	97	2	15,01	6,01
BM 875 III	112872	41	85	95	97	2	16,07	6,43
⇒ Scarificateurs								
Basic Care 32.5 VE Classic	113242	45	78	98	99	1	8	1,5
Combi Care 36 E Comfort	113465	45	81	90	94	4	3	1,5
Combi Care 38 E Comfort	112800	45	86	93	99	6	8	1,5
Combi Care 38 P Comfort	112799	45	88	97	99	2	10	1,5
⇒ Coupe-bordures électriques et à batterie								
GTLi 18V Comfort	112927	48	73,8	94	96	2	2,5	2,5
GT 36 Li Comfort	113330	48	70,6	90,6	96	3,0	2,5	1,5
BC 1000 E	112923	49	80,1	94	96	2,5	4,3	1,5
BC 1200 E	112924	49	80,5	94	96	2,5	4,44	1,5
GTE 350 Classic	112928	49	85,8	94	96	2	3,15	2,5
GTE 450 Comfort	112929	49	85,4	94	96	2	3,15	2,5
GTE 550 Premium	112926	49	83,6	94	96	2	3,15	2,5

Dénomination	Réf.	Page	Niveau de pression acoustique mesuré LpA [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique mesuré LwA [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique garanti LwA [dB(A)]	Facteur d'insécurité KpA [dB(A)]	Vibration ahw (m/s ²)	Valeur K (m/s ²)
⇒ Multitool								
GTA 36 Li	113375	51	81	93	96	3	≤ 2,5	1,5
BCA 36 Li	113376	51	80	93	96	3	≤ 4,4	1,5
CSA 36 Li	113373	51	73	87	93	3	≤ 2,5	1,5
HTA 36 Li	113374	51	81	92	94	2	≤ 2,5	1,5
⇒ Débroussailleuses à main								
BC 225 L Classic	113252	53	102	110	112	2	7,5	2,25
BC 225 B	113253	53	102	110	112	2	7,5	2,25
BC 4125 II Comfort	112865	53	102	116	119	3	≤ 15	2,25
BC 4125 II-S Comfort	112941	53	102	116	119	3	≤ 15	2,25
BC 4535 II Premium	112752	53	102	113	116	3	≤ 15	2,25
BC 4535 II-S Premium	112940	53	102	113	116	3	≤ 15	2,25
BC 330 MT	112942	54	102	109	113	4	≤ 15	2,25
⇒ Multicutter à batterie								
Multicutter GS 3,7 Li	112773	57	73	77,5	78	0,5	< 2,5	1,5
Multicutter GS 7,2 Li	113371	57	75	78	79	1,0	< 2,5	1,5
⇒ Taille-haies électriques et à batterie								
HT 18V Li	112949	60	90	90	92	–	4,8	–
HT 36 Li	113331	60	64,2	84,2	87	3,0	2,5	1,5
HT 440 Basic Cut	112679	61	86	99	100	–	2,2	–
HT 550 Safety Cut	112680	61	86	97	98	–	2,9	–
HT 600 Flexible Cut	112681	61	90	103	107	–	4,8	–
HT 700 Flexible Cut	112678	61	94	103	107	–	4,1	–
⇒ Broyeurs à lames et à rouleaux								
Easy Crush MH 2800	112854	63	93,9	102	104	2	–	–
Easy Crush LH 2800	112853	63	77,8	87	90	2	–	–
⇒ Tronçonneuses électriques et thermiques								
CS 36 Li	113365	64	87	98,5	101	2,5	2,1/2,4	2
EKS 2000/35	112807	65	96	108	110	3	5,05	1,5
EKS 2400/40	112808	65	95	108	110	3	5,95	1,5
EKI 2200/40	112809	65	94	108	108	3	5,06	1,5
BKS 3835	113185	67	97,6	108,4	112	3	6,2 / 11,3	1,5
BKS 4040	113186	67	99,5	110,1	113	3	8,5 / 9,0	1,5
BKS 4540	113187	67	99,5	112,4	115	3	8,9 / 10,7	1,5
BKS 2625 T	113355	69	87,3	104,5	108	3	5,8 / 12,1	1,5
BKS 2625 TSB	113474	69	87,3	104,5	108	3	5,8 / 12,1	1,5
⇒ Fendeurs de bûches								
KHS 3704	113250	71	–	86	88	2	–	–
KHS 5204	113251	71	–	86	88	2	–	–
LHS 5500	112424	73	–	86	88	2	–	–
LHS 6000	112427	73	–	86	88	2	–	–
LHS 7000	112428	73	–	86	88	2	–	–
⇒ Motobineuses								
MH 350-4	112644	75	77	92	93	1	5,5	–
MH 4005	113255	75	78,9	91,9	93	1,1	8,6	4,3
MH 5005 R	113256	75	83	92	93	1	7,2	3,6
MH 5065 R	113276	75	–	–	–	–	13,18	5,27
⇒ Générateurs								
AL-KO 2000i	130933	77	–	84	86	–	–	–
AL-KO 2500-C	130930	77	–	93	95	–	–	–
AL-KO 3500-C	130931	77	–	94	96	–	–	–
AL-KO 6500-C	130932	77	–	95	97	–	–	–

PROFITER DU JARDIN EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC AL-KO

TONDEUSES



- | Tondeuses autoportées
- | Tondeuses robots
- | Tondeuses (à batterie / thermiques / électriques)
- | T. mulching, motofaucheuses
- | Tondeuses hélicoïdales

ENTRETIEN DU GAZON



- | Scarificateurs
- | Coupe-bordures (à batterie / électrique)
- | Débroussailluses (thermiques / électriques)
- | Multitool (à batterie / thermique)
- | Cisailles à gazon / sculpte-haies (à batterie)

JARDINAGE ET BRICOLAGE



- | Tailles-haies (à batterie / électrique)
- | Broyeurs
- | Tronçonneuses (thermiques / électriques)
- | Fendeurs de bûches
- | Motobineuses

TECHNIQUES DE L'EAU ET DE L'AMÉNAGEMENT DE BASSINS



- | Pompes de jardin
- | Pompes submersibles
- | Surpresseurs domestiques
- | Bassins

TECHNIQUES HIVERNALES




- | Fraises à neige (thermiques / électriques)
- | Accessoires hivernaux pour motoculteurs et motofaucheuses

AL-KO EN LIGNE

Entrez dans le monde AL-KO en ligne d'un simple clic – de notre page d'accueil www.al-ko.fr, sur laquelle vous trouverez des conseils sur nos produits, des consignes d'utilisation et de nombreuses informations importantes, à notre chaîne Youtube AL-KO, qui dispose de nombreuses vidéos produit très intéressantes, en passant par notre page fan Facebook. Nous vous y tenons informés des nouveautés AL-KO, comme nous le faisons via notre newsletter mensuelle et sur notre blog.

Plus d'infos sur www.al-ko.com/garden

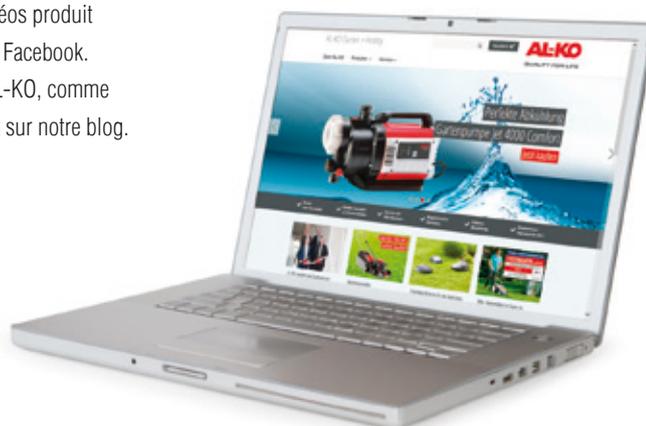

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



Rendez-nous visite sur sur
facebook.com/alko.garten

AL-KO Kober Ges.mBH

Usine Obdach, Hauptstr. 51
8742 Obdach/Stmk.

Autriche

Tél. +43 35 78 25 15-0

office.obdach@al-ko.at

www.al-ko.at/garten

AL-KO GERÄTE GMBH

Ichenhauser Str. 14

89359 Kötz

Allemagne

Tél. +49 8221 203-0

garten.hobby@al-ko.de

www.al-ko.com/garten

Remis par votre partenaire AL-KO :